


# Delock Svorkovnice pro pájení na desce plošných spojů, verze s 3 piny, rozchod 5,00 mm, svislý, 10 kusů

## Popis

Tato svorkovnice Delock je vhodná k montáži na desku tištěných spojů (PCB). Toto lze na desku připájet pro vytvoření šroubového spojení. Mimoto lze datové nebo napájecí kabely připojovat pomocí svorkovnice.

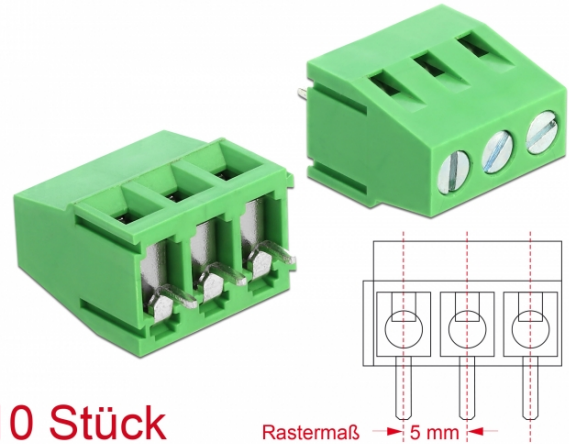

10 Stück

Rastermaß → 5 mm ←

## Specifikace

- Konektor:  
1 x 3 pin šroubová svorka svorkovnice  
1 x 3 pájecí kolík
- Pitch vzdálenost: 5,00 mm
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 105 °C
- Použitelné pro kabelový průřez od 24 do 14 AWG
- Únosné napětí: Střídavé napětí 2000 V / 1 min.
- Jmenovité napětí podle: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Jmenovitý proud podle: UL: 10 A, IEC: 24 A
- Izolační odpor: 500 MΩ / stejnosměrné napětí 500 V
- Materiál: plast
- Barva: zelený
- Rozměry (DxŠxV): cca. 17,0 x 15,0 x 12,0 mm

## Číslo produktu 66018

EAN: 4043619660186

Země původu: China


Balení: Poly bag



## Obsah balení

- 10 x Svorkovnice

## Příslušenství

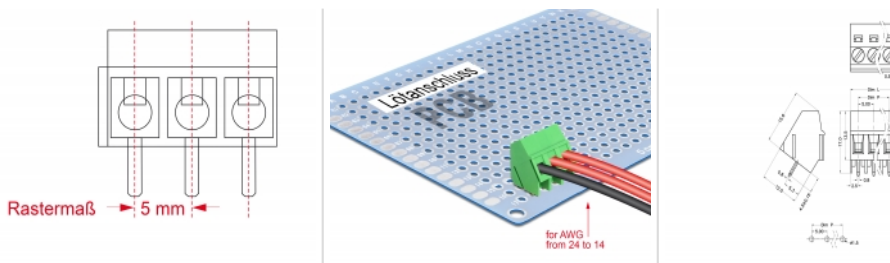

General	
Suitable for conductor gauge:	24 - 14 AWG
Mounting type:	Soldering
Interface	
Konektor 1:	1 x 3 pin šroubová svorka svorkovnice
Konektor 2:	1 x 3 pájecí kolík
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Rezistor:	500 MΩ / stejnosměrné napětí 500 V
Physical characteristics	
Pitch vzdálenost:	5 mm
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	17,0 mm
Width:	15,0 mm
Height:	12,5 mm
Barva:	zelený