


Delock Bloc de conexiuni pentru versiunea cu lipire PCB, îmbinare verticală 2 pini 6,35 mm, 10 bucăți

Descriere scurta

Acest bloc de conexiuni de la Delock este potrivit pentru montarea pe un PCB. Acesta poate fi lipit pe o placă, pentru a crea o conexiune cu șurub. Mai mult, datele sau cablurile de alimentare pot fi conectate prin intermediul blocului de conexiuni.

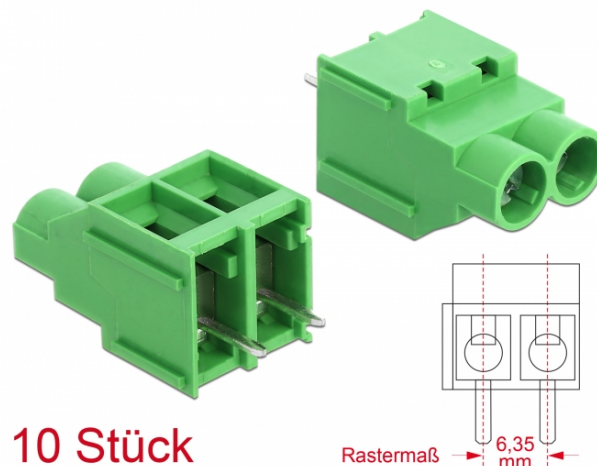

Specificatii

- Conectori:
1 x bloc de conexiuni cu șurub, 2 pini
1 x 2 conectori de lipire
- Distanța pas: 6,35 mm
- Temperatura mediului: -40 °C ~ 105 °C
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 10 AWG
- Rezistența la tensiune: AC 3000 V / 1 min
- Tensiune nominală în funcție de: UL: 300 V, IEC: 450 V
- Curent nominal conform: UL: 30 A, IEC: 41 A
- Rezistența la izolație: 500 MΩ / DC 500 V
- Material: plastic
- Culoare: verde
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 21,5 x 13,0 x 12,7 mm

Nr. 66019

EAN: 4043619660193

Țara de origine: China




Pachet: Poly bag



Pachetul contine

- 10 x Bloc de conexiuni

Imagini



General	
Suitable for conductor gauge:	26 - 10 AWG
Mounting type:	Soldering
Interface	
Conector 1:	1 x bloc de conexiuni cu șurub, 2 pini
Conector 2:	1 x 2 conectori de lipire
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Resistor:	500 MΩ / DC 500 V
Physical characteristics	
Pitch distance:	6,35 mm
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	21.5 mm
Width:	13,0 mm
Height:	12,7 mm
Colour:	green