

# Delock DIP-brytkontakt piano 10-siffrig 2,54 mm vinkling THT vertikal röd 2 delar

## Beskrivning


DIP-brytkontakt från Delock passar för genomgående hålmontage på ett kretskort.

## THT-montageteknik

De bifogade lödstiften på DIP-kontakten kan införas genom kontakthålen på ett kretskort och lödas fast från undersidan. Kontaktraderna användas för att ställa in konfigurationer och för att ändra parametrar.

## Multifunktionell användning

DIP-kontakten används främst för telekommunikation, datorer och mätning.

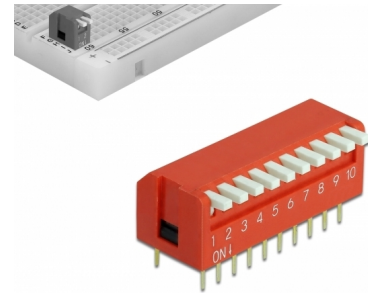

2 x

**Artikelnummer 66131**

EAN: 4043619661312

Ursprungsland: China

Paket: Rör

## Specifikationer

- Anslutning:  
2 x 10 lödstift
- Antal lägen: 10
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kontaktläge: on / off
- Kontaktklassificering: 25 mA, 24 VDC
- Isoleringsresistens: 100 MΩ / 500 VDC
- Spänningstålighet: 300 VAC / 1 minut
- Lödningstemperatur: 250 °C i ca. 3 - 5 sekunder
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Drifttemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Material: Plast
- Färg: röd
- Mått (LxBxH): ca 26,9 x 10,8 x 9,4 mm

## Paketets innehåll

- 2 x DIP-brytkontakt

## Bilder



## General

|                |           |
|----------------|-----------|
| Mounting type: | Soldering |
|----------------|-----------|

## Interface

|          |                 |
|----------|-----------------|
| kontakt: | 2 x 10 lödstift |
|----------|-----------------|

## Technical characteristics

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C   |
| Driftstemperatur:    | -20 °C ~ 85 °C   |
| Resistor:            | 100 MΩ / 500 VDC |

## Physical characteristics

|                  |          |
|------------------|----------|
| Delningsavstånd: | 2,54 mm  |
| Material:        | Plast    |
| Längd:           | 26.9 mm  |
| Width:           | 10,8 mm  |
| Height:          | 9,4 mm   |
| Switch:          | On / Off |
| Färg:            | röd      |