

Delock Morsetto di schermatura per busbar - Diametro del cavo 2 - 5 mm

Descrizione

Con questo morsetto di schermatura Delock si può fissare un cavo con un diametro di 2 - 5 mm su un busbar da 10 mm. Il morsetto può essere utilizzato anche come schermo EMC. In questo caso, gli effetti elettrici o elettromagnetici indesiderati vengono dissipati dal busbar.

Applicazione

Il serracavo può essere serrato con la vite a testa zigrinata o con un cacciavite a taglio in modo che il cavo sia saldamente bloccato.



Articolo n. 66447

EAN: 4043619664474

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Montaggio busbar: 10 mm
- Diametro cavo:
min.: 2 mm
max.: 5 mm
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 47 x 19 x 9 mm


Requisiti di sistema

- Busbar da 10 mm

Contenuto della confezione

- Morsetto di schermatura

Immagini

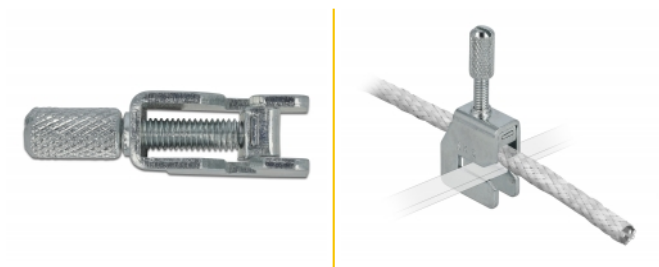

General

Mounting type:	Montaggio busbar: 10 mm
----------------	-------------------------

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	9 mm
Diametro cavo:	min.: 2 mm max.: 5 mm