


Delock D-Sub9 męski do Adaptera Terminal Block z poziomym przyciskiem

Opis

Ten adapter z kostką połączeniową firmy Delock może być używany do podłączania niez izolowanych przewodów. W ten sposób adapter ten nie tylko jest poręczny w przypadku specjalnych zastosowań branżowych, ale również w przypadku zastosowań hobbistycznych, np. modelarstwo kolejkowe.

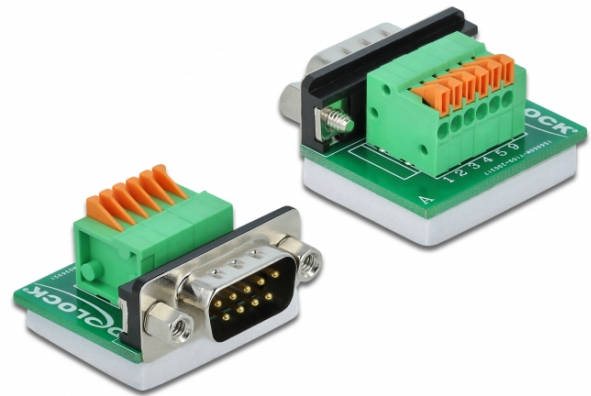

Specyfikacja

- Złącze:
1 x męskie D-Sub9 z nakrętkami
1 x 6-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem
- Rozstaw: 2,54 mm
- Zakres przekroju od 26 do 20 AWG
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 70 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 32 x 30 x 22 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie D-Sub9

Zawartość opakowania

- Adapter


Numer artykułu 66555

EAN: 4043619665556

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Zdjęcia





| | |
|-------------------------------|--|
| General | |
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 20 AWG |
| Interface | |
| Złącze 1: | 1 x męskie Sub-D9 z nakrętkami |
| Złącze 2: | 1 x 6-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem |
| Technical characteristics | |
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 70 °C |
| Physical characteristics | |
| Rozstaw: | 2,54 mm |
| Długość: | 32 mm |
| Width: | 30 mm |
| Height: | 22 mm |