

Delock D-Sub15 αρσενικό προς Αντάπτορα Κυτίου Διανομής με Περίβλημα

Περιγραφή


Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η αποσυμπίεση με βίδα στερεώνει το καλώδιο στο περίβλημα.

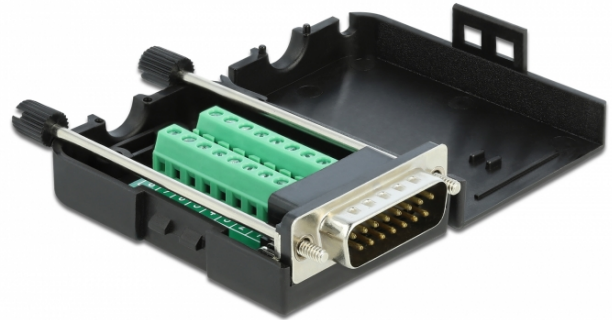

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x σειριακό D-Sub15 αρσενικό (2 γραμμές) με βίδες
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 16 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 78 x 42 x 21 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα D-Sub15

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος


Αρ. προϊόντος 66566

EAN: 4043619665662

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Εικόνες





| Interface | |
|---------------------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x αρσενικό σειριακό Sub-D15 με βίδες |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 16 ακίδων |
| Technical characteristics | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 °C ~ 105 °C |
| Physical characteristics | |
| Απόσταση βήματος: | 3,81 mm |
| Conductor gauge: | 26 - 18 AWG |
| Μήκος: | 78 mm |
| Width: | 42 mm |
| Height: | 21 mm |