


Delock D-Sub 15 αρσενικό με εκτόπιση μόνωσης 2 τεμάχια

Περιγραφή

Αυτό το D-Sub 15 αρσενικό με εκτόπιση μόνωσης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση επίπεδων καλωδίων με 15 ακίδων και ένα pitch των 1,27 χιλ. Οι σύνδεσμοι D-Sub για επίπεδα καλώδια χρησιμοποιούνται συχνά π.χ. στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες ή για εφαρμογές χόμπι.

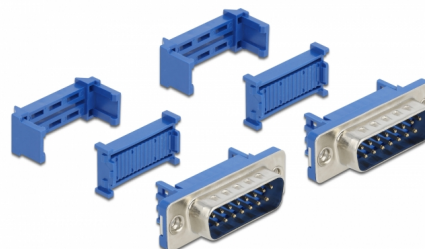

Σημείωση

Για την τοποθέτηση του επίπεδου καλωδίου στην εκτόπιση μόνωσης, συνιστάται η χρήση του εργαλείου εγκατάστασης Delock 86469.

Αρ. προϊόντος 66592

EAN: 4043619665921

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x D-Sub 15 αρσενικό (2 σειρές) με παξιμάδια με εκτόπιση μόνωσης
 - 1 x κλιπ συναρμογής
 - 1 x κλιπ τεντωτήρα καλωδίου
- Κατάλληλο για επίπεδο καλώδιο με 1,27 χιλ. pitch
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 105 °C
- Χρώμα: μπλε
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 39,1 x 17,5 x 12,8 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο D-Sub 15 ακίδων θηλυκό και επίπεδο καλώδιο των 15 ακίδων με 1,27 χιλ. pitch

Περιεχόμενα συσκευασίας



- 2 x D-Sub 15 αρσενικό με εκτόπιση μόνωσης

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x κλιπ συναρμογής 1 x Sub-D15 αρσενικό (2 σειρές) με παξιμάδια με εκτόπιση μόνωσης 1 x κλιπ τεντωτήρα καλωδίου
---------------	--

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	1,27 mm
Μήκος:	39,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Χρώμα:	μπλε