


Delock D-Sub 15 tată cu deplasare de izolare 2 bucăți

Descriere scurta

Acest D-Sub 15 tată cu deplasare de izolare de la Delock poate fi utilizat pentru montarea cablurilor plate cu 15 pini și divizarea de 1,27 mm. Conectorii D-Sub pentru cabluri plate sunt adesea folosiți, de exemplu, în industrie, telecomunicații și pentru aplicații de hobby.

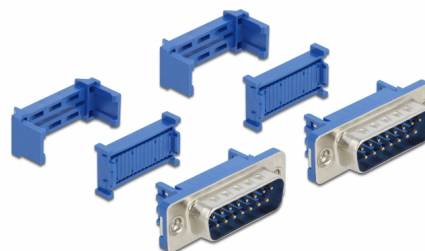

Notă

Pentru presarea cablului plat în deplasarea izolației, se recomandă utilizarea instrumentului de instalare 86469 de la Delock.

Nr. 66592

EAN: 4043619665921

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x D-Sub tată (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare
 - 1 x clemă de apăsare
 - 1 x clemă de reducere a tensionării
- Potrivit pentru cablu plat cu divizarea de 1,27 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 105 °C
- Culoare: albastru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 39,1 x 17,5 x 12,8 mm

Cerinte de sistem

- Un D-Sub 15 pin mamă liber și un cablu plat cu 15 pini cu divizarea de 1,27 mm

Pachetul contine

- 2 x D-Sub 15 tată cu deplasare de izolare

Interface

Conector 1:	1 x clemă de apăsare 1 x Sub-D15 tată (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare 1 x clemă de reducere a tensionării
-------------	--

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Lungime:	39,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Colour:	albastru