Delock D-Sub 25 femmina con spostamento dell'isolamento 2 pezzi

Questo D-Sub 25 femmina con spostamento dell'isolamento Delock può essere utilizzato per montare cavi piatti con 25 pin e un passo di 1,27 mm. I connettori D-Sub per cavi piatti sono spesso utilizzati ad esempio nell'industria, nelle telecomunicazioni e per applicazioni hobbistiche.

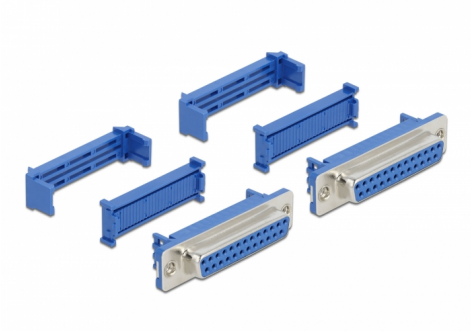

Nota

Per spingere il cavo piatto nello spostamento di isolamento, si raccomanda di utilizzare lo strumento di installazione Delock 86469.

Articolo n. 66597

EAN: 4043619665976

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x D-Sub 25 femmina (2 file) con dadi con spostamento dell'isolamento
  1 x clip a pressione
  1 x clip di scarico della trazione
- Adatto per cavo piatto con passo 1,27 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Colore: blu
- Dimensioni (LxPxA): ca. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

Requisiti di sistema

- Un cavo D-Sub 25 libero maschio a 25 pin e un cavo piatto a 25 pin con passo da 1,27 mm

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- 2 x D-Sub 25 femmina con spostamento dell'isolamento

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x clip a pressione 1 x Sub-D25 femmina (2 file) con dadi con spostamento dell'isolamento 1 x clip di scarico della trazione

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Lunghezza:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Colour:	blu

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.