


Delock Cabezal de 40 pines, densidad 2,54 mm, 2 hilera, angulado, 5 piezas

Descripción

Estos cabezales de pines Delock se pueden usar en los circuitos impresos para crear una conexión entre las placas individuales.

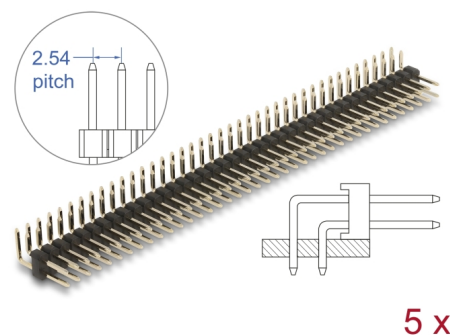

Número de elemento 66703

EAN: 4043619667031

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


Especificación técnica

- Número de pines: 80
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Resistencia de contacto: 20 mΩ
- Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ / min.
- Tensión de resistencia: 500 V AC / DC
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura de procesamiento: 230 °C (30 - 60 segundos)
- Contactos bañados en oro
- Material de la cabecera: poliéster UL 94V-0
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 101,6 x 12,9 x 5,0 mm

Contenido del paquete

- 5 x cabezal de pines

Image



Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	2,54 mm
Material:	poliéster
Longitud:	101,6 mm
Width:	12,9 mm
Height:	5,0 mm