Delock RJ45 2 x hembra a 2 x bloque de terminales con pulsador para carril DIN en ángulo

Descripción

Este adaptador de Delock puede utilizarse para conectar varios dispositivos de red. Los hilos con extremos pelados pueden conectarse a través del bloque de terminales sin necesidad de herramientas.

Montaje en carril DIN
Con los clips incluidos en el contenido de la entrega, el adaptador se puede fijar a un carril DIN de 15 mm o 35 mm de ancho.

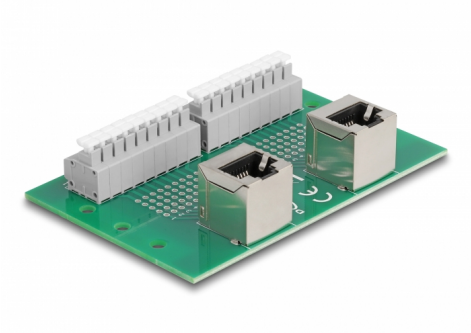

Número de elemento 66995

EAN: 4043619669950
Pais de origen: China
Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
  2 x RJ45 hembra sesgado
  2 x Bloque de terminales de 9 contactos
- Asignación de pines: 1:1
- Distancia entre ejes: 3,81 mm
- Utilizable para un calibre de cable de 24 a 12 AWG
- Montaje en carril DIN: 15 mm y 35 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 91 x 60 x 18 mm

Requisitos del sistema

- Dos RJ45 machos libres
- 15 mm o 35 mm riel DIN

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Adaptador
- 2 x Clip de riel DIN
- 5 x Tornillos

Image




© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Mounting type:	Montaje en carril DIN: 15 mm y 35 mm

Interface

Conector 1:	2 x RJ45 hembra sesgado
Conector 2 :	2 x Bloque de terminales de 9 contactos

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	3,81 mm
Conductor gauge:	24 a 12 AWG
Longitud:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.