


Delock 2 x zásuvkových konektorů RJ50 na 2 x svorkovnice, s tlačítkem, na DIN lištu, pravoúhlý

Popis

Tento adaptér značky Delock lze používat k připojování různých řídicích a měřicích zařízení. Lanka s odizolovanými konci lze beznástrojově připojovat přes svorkovnici.

Montáž ke kolejnici dle DIN

Pomocí spon přítomných v obsahu dodávky, lze adaptér připojit ke kolejnici dle DIN šířky 15 mm nebo 35 mm.

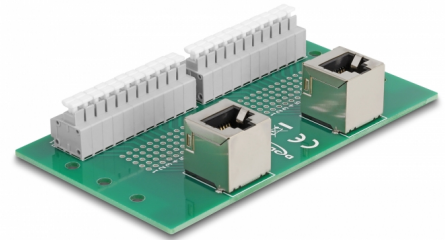

Číslo produktu 67015

EAN: 4043619670154

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
2 x RJ50 samice pravoúhlý
2 x 11 pin svorkovnice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Pitch vzdálenost: 3,81 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 24 do 12 AWG
- DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm
- Provozní teplota: -40 °C ~ 100 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 91 x 60 x 18 mm




Systémové požadavky

- Dva volné zástrčkové konektory RJ50
- 15 mm nebo 35 mm lištu DIN

Obsah balení

- Adaptér
- 2 x DIN lištová spona
- 5 x Šroubky

Příslušenství



General

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 12 AWG |
| Mounting type: | DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------|
| Konektor 1: | 2 x RJ50 samice pravoúhlý |
| Konektor 2: | 2 x 11 pin svorkovnice |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------|
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 100 °C |
|-------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------|
| Pitch vzdálenost: | 3,81 mm |
| Délka: | 91 mm |
| Width: | 60 mm |
| Height: | 18 mm |