


Delock M8 kabel panelmonterad A-kodad 4-polig hona för panel med öppna kabeländar front monteringsats 0,5 m

Beskrivning

Denna industriella installationskabel från Delock kan användas vid anslutning av flera olika komponenter med M8-kontakter, t.ex. för maskinstyrning eller automatisering.

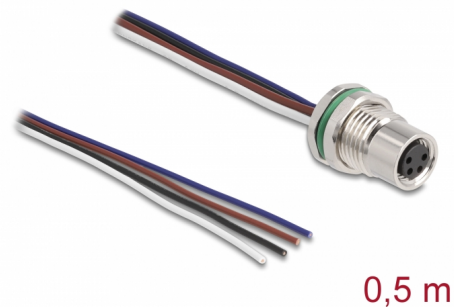

Artikelnummer 80148

EAN: 4043619801480

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
1 x M8 hona 4-polig A-kodad
- Stifttilldelning: 1:1
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparkabel
- Sladdstorlek: 24 AWG
- Kabeldiameter: ca. 4,6 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- UV-beständig
- Drifttemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 0,5 m

Systemkrav

- En ledig M8-port hane

Paketets innehåll

- Patchkabel

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x M8 female
Kontakt 2:	1 x open end tinned

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Material:	TPU
Längd:	0,50 m
Kabeldiameter:	4,6 mm