


Delock Cable de red RJ45 Cat.6A U/FTP ultraflexible con cubierta metálica interior, 5 m, negro

Descripción

Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

Ultraflexible con cubierta metálica interior

El robusto cable de red ofrece una mayor protección contra daños y agentes externos como la humedad, el polvo o roedores dañinos. A pesar de la cubierta metálica, sigue siendo muy flexible.

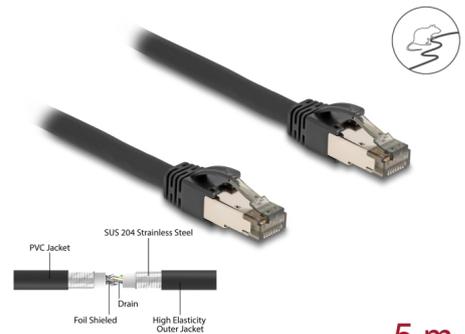

5 m

Número de elemento 80243

EAN: 4043619802432

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x RJ45 macho
 - 1 x RJ45 macho
- Conexión 1:1
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (U/FTP)
- Temperatura ambiental: -20 °C ~ 60 °C
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Material de la cubierta interior del cable: SUS 204
- Material de la cubierta exterior del cable: superelástico PVC
- Color: negro
- Longitud: aprox. 5 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible

Contenido del paquete

- Cable de conexión

Image



General

| | |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

Interface

| | |
|-------------|----------------|
| Conector 1: | 1 x RJ45 macho |
|-------------|----------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |
|--------------|----------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
|------------------|--------|

| | |
|-----------|-----|
| Longitud: | 5 m |
|-----------|-----|

| | |
|--------|-------|
| Color: | negro |
|--------|-------|

| | |
|---------------------|--------|
| Diámetro del cable: | 7,3 mm |
|---------------------|--------|