


# Delock RJ45 nätverk med USB Type-C™-portletarfunktion självsökande Cat.6A S/FTP 7,5 m orange

## Beskrivning

Nätverkskabeln från Delock kan användas för att ansluta olika nätverksenheter t.ex. en NIC till en koppling eller en patchpanel.

### Med USB-C™ portletarfunktion

Nätverkskabeln är utrustad med en portletarfunktion som gör det möjligt att snabbt och enkelt identifiera kabeln för att spåra kabelgenomföringen. När strömmen matas till USB Type-C™-uttaget blinkar lysdioderna på båda RJ45-uttagen för att signalera deras plats. Den här patchkabeln är särskilt lämplig för kontorsmiljöer, industrifastigheter och datacenter.

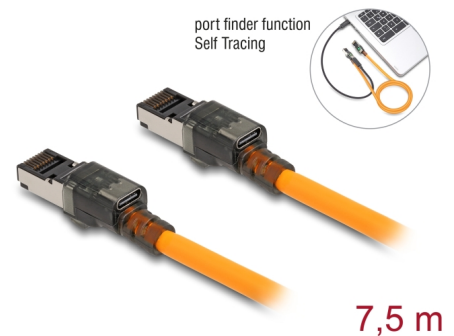

**Artikelnummer 80415**

EAN: 4043619804153

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:  
2 x RJ45-kontakt  
2 x USB Type-C™ hona
- Cat.6A specifikation
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Bandbredd: 500 MHz
- Skärmad (S/FTP)
- Med portletarfunktion
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Guldpläterade kontakter: 50 u"
- Kabelldiameter: ca. 6,2 mm
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Kabeljackans material: LSZH (halogenfri)
- Färg: orange
- Längd: ca 7,5 m

## Paketets innehåll

- Nätverkskablar

---

## Bilder



## General

|                  |         |
|------------------|---------|
| Specifikationer: | Cat. 6A |
|------------------|---------|

## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 2 x RJ45 Stecker     |
| Kontakt 2: | 2 x USB Type-C™ hona |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Dataöverföringshastighet: | 10 Gbps        |
| Driftstemperatur:         | -20 °C ~ 60 °C |

## Physical characteristics

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Conductor gauge: | 26 AWG            |
| Material:        | LSZH (halogenfri) |
| Shielding:       | S/FTP             |
| Längd:           | 7,5 mm            |
| Färg:            | orange            |
| Kabeldiameter:   | 6,2 mm            |