

Delock RJ45 mrežni produžni kabel Cat.6A muški na ženski SF/UTP prikladno za povlačne lance PUR (TPU) 5 m zeleno

Opis


Ovaj mrežni kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje različitih mrežnih uređaja, npr. NIC na sklopku ili Patch ploču.

Prikladno za povlačni lanac

Visokokvalitetno obrađeni kabel podržava do 10 milijuna ciklusa savijanja, stoga je također prikladan za upotrebu u vučnim lancima i drugim zahtjevnim okruženjima.

Čvrsti plašt kabela izrađen PUR-a (TPU)

Plašt kabela izrađen od poliuretana (PUR) otporan je na ulje i UV zračenje, tako da kabel također ispunjava visoke zahtjeve za industrijsku primjenu, npr. u sektoru alata i automatizacije.

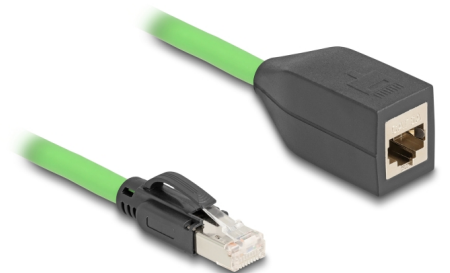

5 m

Predmet br. 80882

EAN: 4043619808823

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RJ45 muški
 - 1 x RJ45 ženski
- 1:1 spojeno
- Cat.6A tehnički podaci
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni vodič
- Presjek kabela: 26 AWG (0,129 mm²)
- Promjer kabela: oko 6,8 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 10.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 54,4 mm s fiksnom instalacijom
 - 102,0 mm s fleksibilnom instalacijom

- Otporno na ulje
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: UL 94
- Radna temperatura: -40 °C ~ 80 °C
- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

Preuvjeti sustava

- Patch kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
Style:	Prikladno za povlačne lance

Interface

Priključak 1:	1 x RJ45 muški
Priključak 2:	1 x RJ45 ženski

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Duljina:	5 m
Najmanji polumjer savijanja:	54,4 mm
Boja:	zeleno
Promjer kabela:	6,8 mm
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94