


# Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικό > DVI 24+1 αρσενικό Παθητικός 4K 30 Hz 1 m λευκό

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή DVI σε μια διεπαφή DisplayPort.

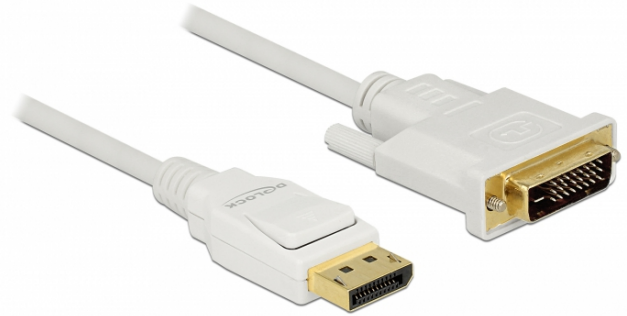

ca. 1 m

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή >
  - 1 x αρσενικό DVI 24+1 με βίδες
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA χωρίς καλωδίωση
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
- Παθητικό καλώδιο (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος DVI
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10,2 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort DP++

## Περιεχόμενα συσκευασίας


- Καλώδιο θύρας οθόνης σε DVI

## Αρ. προϊόντος 83813

EAN: 4043619838134

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag



## Εικόνες





General	
Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2a
Interface	
Priključak 1:	1 x DisplayPort 20-polni muški
Priključak 2:	1 x DVI 24+1 male with screws
Technical characteristics	
Skup čipova:	Parade PS8402A
Brzina prijenosa podataka:	3,96 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Promjer kabela:	6 mm
Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	AWG 30
Shielding:	triple
Duljina:	1 m
Boja:	bijela