


Καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικό > High Speed HDMI-A αρσενικό Παθητικός 4K 30 Hz 2 m λευκό

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή HDMI σε μια διεπαφή DisplayPort.

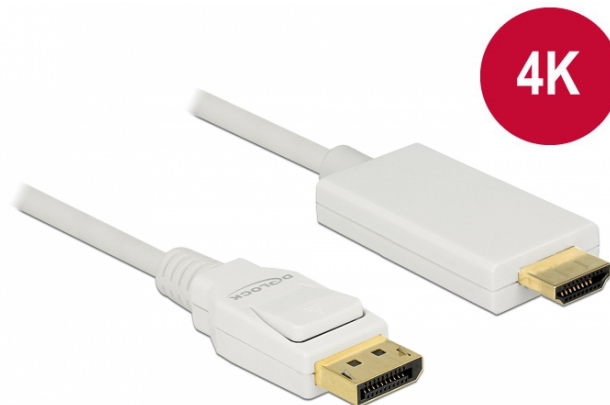

ca. 2 m

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
- Chipset: Parade PS8402A
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2a και High Speed HDMI
- Παθητικό καλώδιο (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10,2 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort DP++

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε HDMI

Αρ. προϊόντος 83818

EAN: 4043619838189

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Εικόνες





| General | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Προδιαγραφές: | DisplayPort 1.2a High Speed HDMI |
| Interface | |
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x HDMI-A αρσενικό |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Parade PS8402A |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Physical characteristics | |
| Διάμετρος καλωδίου: | 6 mm |
| Τελείωμα συνδέσμου: | επιχρυσωμένη |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Μήκος: | 2 m |
| Χρώμα: | λευκό |