

Delock Aktiv optisk USB-C™ Video + Data + PD-kabel 10 m

Beskrivning

Denna USB-kabel från Delock möjliggör anslutning mellan en enhet med en USB Type-C™-kontakt och en stationär eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port.

Aktiv optisk kabel

Den aktiva optiska kabeln använder optikfiber för att överföra höghastighetssignaler. Jämfört med traditionella kopparkablar är den mjukare, tunnare, lättare och kan överföra signaler över längre distanser utan signalförluster.

DisplayPort 1.4 med 2 linjer

Kabeln passar för att ansluta en USB-C™-skärm med upplösning upp till 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort Alternativ Läge.

USB 3.2 Gen 2 med 10 Gbps


Den aktiva optiska kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbps när den är ansluten till USB 3.2 Gen 2-kompatibla enheter. Givetvis kan även eller USB 2.0-enheter anslutas.

USB-strömförsörjning med stöd för upp till 60 watt

Stöd för USB Power Delivery-standarden vilket gör det möjligt att strömförsörja anslutna enheter med upp till 60 W (20 V / 3 A).

Notera

Den här kabeln är endast kompatibel med DisplayPort (DP alt läge)-enheter och den fungerar inte med Thunderbolt™-enheter.

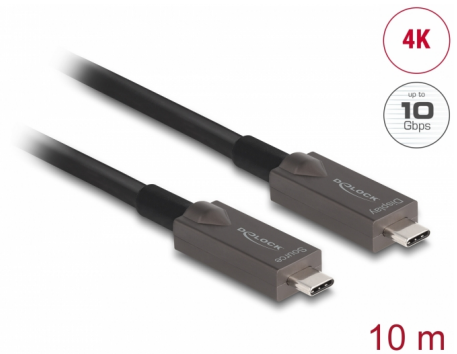

Artikelnummer 84150

EAN: 4043619841509

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hane
- Aktiv optisk kabel: fiber / koppar hybridkabel

- Stöd för 2 linjer DisplayPort 1.4
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stöd för DP Alt-läge
- Överför ljud- och videosignaler
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
DisplayPort 1.4 med DSC: upp till 3840 x 2160 @ 144 Hz
DisplayPort 1.4 utan DSC: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort 1.2 utan DSC: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Fast signalriktning för video (Källa (Source) / Skärm (Display))
- Oriktad för data
- Dataöverföringshastighet upp till SuperSpeed USB 10 Gbps
- Bakåtkompatibel till USB 2.0
- Utmatad ström: upp till 3 A
- Kabelldiameter: ca. 6,5 mm
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 10 m

Systemkrav

- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge
- Bildskärm med ett ledigt USB Type-C™ (DP Alt Mode)-gränssnitt

Paketets innehåll

- SuperSpeed USB 10 Gbps kabel

Bilder



General

Specifikationer:	USB Type-C™
------------------	-------------

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™, hane
Kontakt 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ male

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 3.2 Gen 2 bis zu 10 Gb/s
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144Hz
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Kabeldiameter:	6,5 mm
Cable length incl. connector:	10 m
Lägsta böjningsradie:	60 mm