


## Καλώδιο SATA Express 18 ακίδων αρσενικό + Τροφοδοσία SATA > SATA Express 29 ακίδων αρσενικό 30 εκ.

### Περιγραφή

Με αυτό το καλώδιο από τη Delock ένας δίσκος SSD με θύρα SATA Express μπορεί να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα SATA Express του Η/Υ. Το SATA Express συνδυάζει τις τεχνολογίες SATA και PCI Express και επιτρέπει την ενσωμάτωση ενός δίσκου SSD με μια ανάλογη θύρα μέσω του PCI Express στο σύστημα. Η ταυτόχρονη χρήση δύο λωρίδων PCI Express επιτρέπει υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων σε σχέση με μια σύνδεση μέσω SATA.

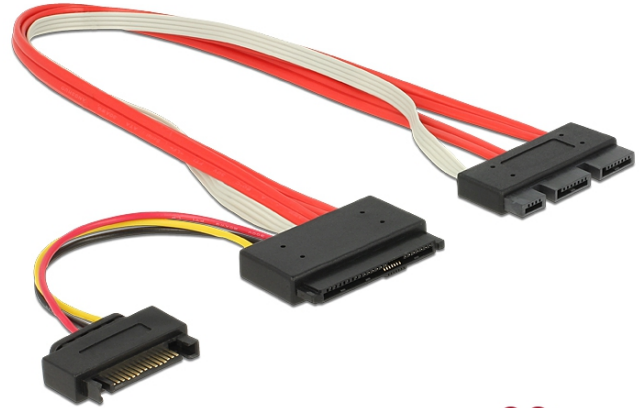

ca. 30 cm

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA Express 18 ακίδων (7+7+4 ακίδων), αρσενική + 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων >
  - 1 x SATA Express 29 ακίδων (15+7+7 ακίδων), αρσενική
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 GB/s (PCI Express rev. 2.0) αντίστοιχα
  - 2 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Υποστηρίζει πρωτόκολλα AHCI και NVMe
- Χρώμα: κόκκινος / γκρί
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm

### Απαιτήσεις συστήματος

- PC με ελεύθερη θύρα SATA Express
- SSD με θύρα SATA Express

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA Express

### Αρ. προϊόντος 84767

EAN: 4043619847679

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ



General	
Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
Interface	
Συνδετήρας 1:	SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug
Συνδετήρας 2:	SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) plug
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	PCI Express rev. 3.0 έως 2 GB/s
Voltage:	5 V
	12 V
Physical characteristics	
Conductor gauge:	26 AWG
Μήκος:	30 cm