


# Cavo SATA Express a 18 pin maschio + alimentatore SATA Power > SATA Express a 29 pin maschio da 30 cm

## Descrizione

Con questo cavo Delock, è possibile collegare un SSD con porta SATA Express ad una porta SATA Express disponibile del PC. SATA Express combina le tecnologie di SATA e PCI Express e consente l'integrazione di un SSD con tale porta tramite PCI Express nel sistema. L'utilizzo contemporaneo di due linee PCI Express consente velocità di trasferimento dati più elevate rispetto ad un collegamento tramite SATA.

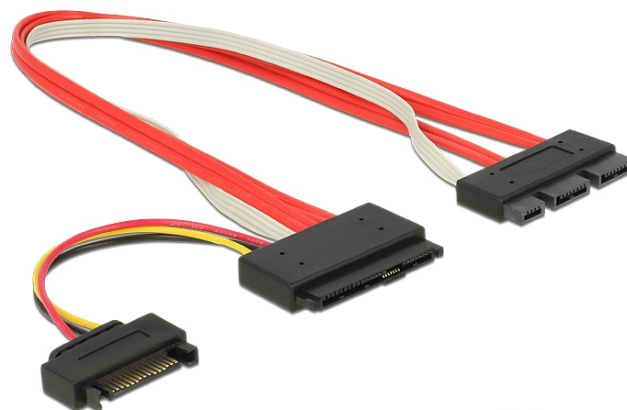

ca. 30 cm

## Specifiche

- Connettore:  
1 x SATA Express a 18 pin (7+7+4 pin) maschio + 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin >  
1 x SATA Express a 29 pin (15+7+7 pin) maschio
- Frequenza di trasferimento dati fino a 1 GB/s (PCI Express rev. 2.0) risp. 2 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Supporto di protocollo AHCI e NVMe
- Colore: rosso / grigio
- Lunghezza del cavo senza connettore: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- PC con una porta SATA Express disponibile
- SSD con porta SATA Express

## Contenuto della confezione

- Cavo SATA Express

## Articolo n. 84767

EAN: 4043619847679

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

General	
Specification:	SATA 6 Gb/s
Interface	
Connettore 1:	SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug
Connettore 2:	SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) plug
Technical characteristics	
Data transfer rate:	PCI Express rev. 3.0 up to 2 GB/s
Voltage:	5 V
	12 V
Physical characteristics	
Conductor gauge:	26 AWG
Lunghezza:	30 cm