


# Cablu SATA Express cu 18 pini, tată + alimentare SATA > SATA Express cu 29 pini, tată, 30 cm

## Descriere scurta

Cu acest cablu de la Delock, puteți conecta o unitate SSD cu port SATA Express la un port SATA Express disponibil al PC-ului. SATA Express combină tehnologiile SATA și PCI Express și permite integrarea în sistem a unei unități SSD cu un astfel de port, prin PCI Express. Utilizarea simultană a două culoare PCI Express permite obținerea unor rate superioare de transfer al datelor decât conectarea prin SATA.

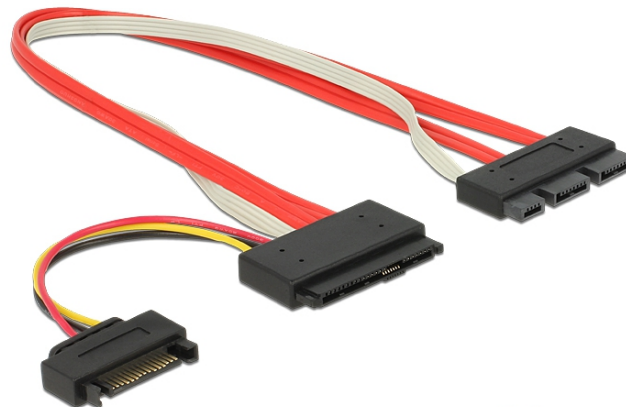

ca. 30 cm

## Specification

- Conector:  
1 x SATA Express, 18 pini (7+7+4 pini), tată + 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini >  
1 x SATA Express, 29 pini (15+7+7 pini), tată
- Rată de transfer a datelor de până la 1 GB/s (PCI Express rev. 2.0) resp. 2 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Grosime cablu: 26 AWG
- Acceptă protocoalele AHCI și NVMe
- Culoare: roșu / gri
- Lungime cablu fără conector: cca 30 cm

## Cerinte de sistem

- PC cu un port SATA Express disponibil
- Unitate SSD cu port SATA Express

## Pachetul contine

- Cablu SATA Express

## Nr. 84767

EAN: 4043619847679

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

General	
Specification:	SATA 6 Gb/s
Interface	
Conector 1:	SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug
Conector 2:	SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) plug
Technical characteristics	
Data transfer rate:	PCI Express rev. 3.0 up to 2 GB/s
Voltage:	5 V
	12 V
Physical characteristics	
Conductor gauge:	26 AWG
Lungime:	30 cm