# Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 22 pines con ángulo hacia arriba > SATA hembra de 7 pines + Alimentación hembra de 4 pines para disquete (5 V) 30 cm

## Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA de 22 contactos a través de un puerto SATA disponible y una interfaz de alimentación de 4 contactos para disquete disponible de la placa base.

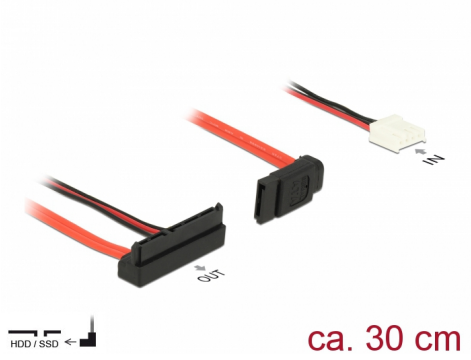


**Número de elemento 84850**

EAN: 4043619848508

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conector:
  SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra acodado hacia arriba +
  Alimentación hembra de 4 contactos para disquete >
  Hembra SATA de 6 Gb/s de 22 pines (7 pines para datos + 15 pines para alimentación) con ángulo hacia arriba
- Compatible con placas base de las series Fujitsu D3003/3313 y Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Versión con 3 cables de alimentación (negro = TIERRA, rojo = 5 V)
- Voltaje: 5 V
- Valor normalizado del cable:
  línea de datos 30 AWG
  línea de alimentación 22 AWG
- Longitud sin conector: aprox. 30 cm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Requisitos del sistema

- Interfaz SATA disponible
- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

## Contenido del paquete

- Cable SATA

## Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Especificación técnica: | SATA 6 Gb/s |

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra |
| Conector 2 : | 1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete<br>1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Velocidades de transferencias de datos: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | línea de datos 30 AWG<br>línea de alimentación 22 AWG |
| Longitud: | 30 cm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.