


Câble SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + alimentation à 4 broches femelle pour disquette (5 V) > SATA à 22 broches femelle coudé vers le haut 30 cm

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA libre et une interface d'alimentation 4 broches pour disquette libre de la carte mère.

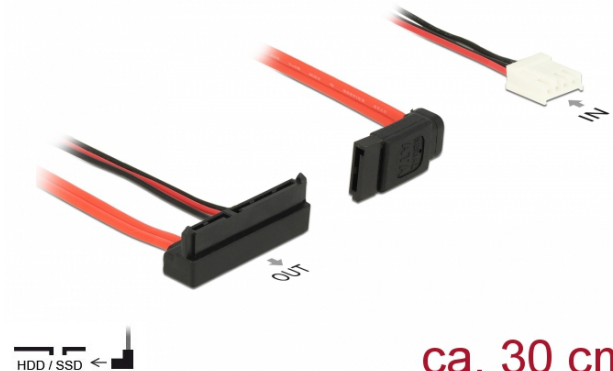

ca. 30 cm

Spécifications techniques

- Connecteur :
SATA 6 Gb/s 7 broches femelle coudé vers le haut +
Alimentation à 4 broches femelle pour disquette >
SATA 6 Gb/s à 22 broches (7 broches de données + 15 broches d'alimentation)
femelle coudé vers le haut
- Compatible avec les cartes mères de la série Fujitsu D3003/3313 et de la série Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Version avec 3 fils d'alimentation (noir = TERRE, rouge = 5 V)
- Tension : 5 V
- Section de câble :
Ligne de données 30 AWG
Ligne d'alimentation 22 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 30 cm

N° produit 84850

EAN: 4043619848508

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Configuration système requise

- Une interface SATA libre
- Un port d'alimentation mâle pour disquette libre

Contenu de l'emballage

- Câble SATA

Image



General	
Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
Interface	
Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle 1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette
Technical characteristics	
Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V
Physical characteristics	
Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Longueur:	30 cm