


# Delock SATA-kabel 6 Gb/s 7 stifts hona + diskettstation 4 stift strömkontakt hona (5 V + 12 V) > SATA 22 stifts hona neråtriktad 30 cm

## Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en enhet med 22 stifts SATA-gränssnitt via en ledig SATA-port och ett ledigt 4 stifts strömgränssnitt för diskettstation på moderkortet.

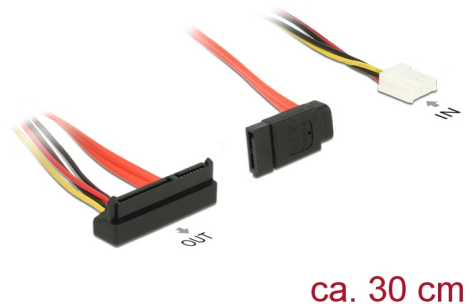

ca. 30 cm

**Artikelnummer 84854**

EAN: 4043619848546

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:  
7-stifts SATA 6 Gb/s, hona uppåtvinklad + Diskettstation 4 stifts strömkontakt hona > SATA 6 GB/s 22-stifts (7 stift för data + 15 stift för ström) hona neråtriktad
- Kompatibel med moderkort i Fujitsu D3003/3313- och Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX-serien
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Bakåtkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
- Version med 4 strömledningar (Gul = 12 V, Svart = GND, Röd = 5 V)
- Spänning: 5 V + 12 V
- Sladdstorlek:  
30 AWG data  
22 AWG ström
- Längd utan kontakt: ca 30 cm

## Systemkrav

- Ett extra SATA-gränssnitt
- En ledig strömkontakt (hane) för diskettstation


---

## Paketets innehåll

- SATA kabel

---

## Bilder



## General

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Specifikationer: | SATA 6 Gb/s |
|------------------|-------------|

## Interface

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona                                                 |
| Kontakt 2: | 1 x Diskettstation 4 stifts strömkontakt hona<br>1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona |

## Technical characteristics

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dataöverföringshastighet: | 6 Gb/s      |
| Voltage:                  | 5 V<br>12 V |

## Physical characteristics

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG data<br>22 AWG ström |
| Längd:           | 30 cm                       |