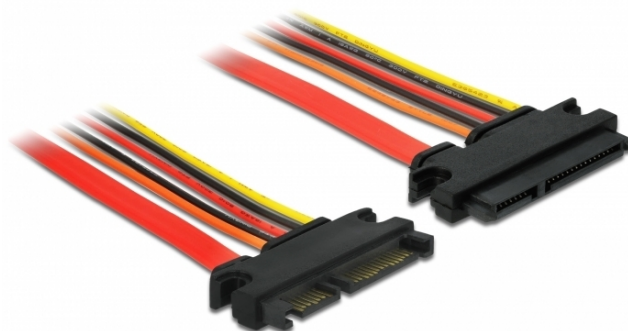


## Καλώδιο επέκτασης SATA 6 Gb/s βύσμα 22 ακίδων > υποδοχή SATA 22 ακίδων (3,3 V + 5 V + 12 V) 20 cm

### Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο επέκτασης SATA από την Delock επιτρέπει την επέκταση της διασύνδεσης δεδομένων και τροφοδοσίας SATA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών με σύνδεσμο SATA 22 ακίδων.

**20 cm**

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική (δεδομένα 7 ακίδων + τροφοδοσία 15 ακίδων) > SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό (δεδομένα 7 ακίδων + τροφοδοσία 15 ακίδων)
- Έκδοση με 5 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V, πορτοκαλί = 3,3 V)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1.5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Μετρητής καλωδίου:  
Γραμμή δεδομένων 26 AWG  
γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 20 cm

### Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA


### Αρ. προϊόντος 84918

EAN: 4043619849185

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

### Εικόνες

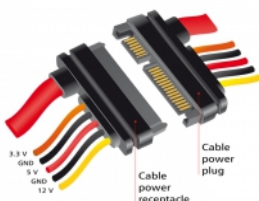



General	
Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V
	5 V
	12 V
Physical characteristics	
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG
	γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	20 cm