


Delock Θηλυκό καλώδιο SATA 6 Gb/s των 7 pin + Αρσενικό καλώδιο ρεύματος Molex των 2 pin > αρσενικό καλώδιο ρεύματος SATA των pin 8 με latchtype των 30 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock επιτρέπει την εσωτερική σύνδεση μιας π.χ. μονάδας μνήμης SATA DOM μέσω του συνδέσμου ρεύματος SATA των 8 pin σε ένα PC. Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του αρσενικού Molex των 2 pin.

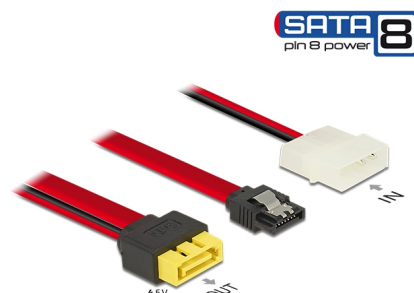

ca. 30 cm

Αρ. προϊόντος 84947

EAN: 4043619849475

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό +
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 2 ακίδων >
 - 1 x SATA 6 Gb/s καλώδιο ρεύματος των pin 8 με latchtype
- Π.χ. για μνήμες SATA DOM (π.χ. για το στοιχείο [54776 της Delock](#))
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,2 mm
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας Molex
- Ένα δωρεάν αρσενικό καλώδιο SATA των 7 pin για σύνδεση στο πίσω πλαίσιο του υπολογιστή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA
-

Εικόνες

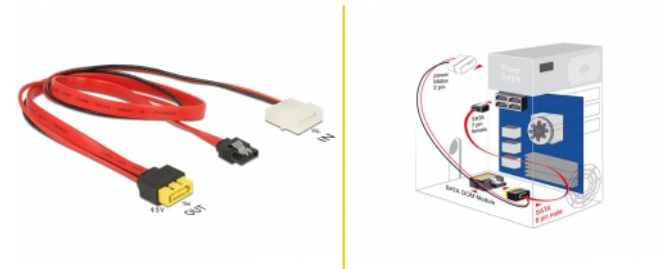

General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Molex 2 ακίδων, αρσενικό 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 8 ακίδων, αρσενική

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	30 cm