


Delock Υποδοχή υποστήριξης θηλυκή SATA 6 Gb/s των 7 pin + εσωτερικό αρσενικό καλώδιο ρεύματος Molex των 2 pin > εξωτερικό καλώδιο ρεύματος αρσενικό SATA των 8 pin

Περιγραφή

Αυτή η υποδοχή υποστήριξης της Delock επιτρέπει την εξωτερική σύνδεση μιας π.χ. μονάδας μνήμης SATA DOM με ένα σύνδεσμο ρεύματος SATA των 8 pin σε ένα PC. Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του αρσενικού Molex των 2 pin.

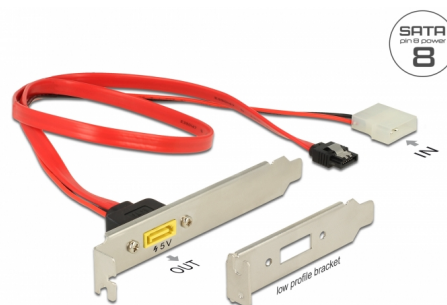

60 cm / 30 cm

Αρ. προϊόντος 84949

EAN: 4043619849499

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό +
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 2 ακίδων >
 - 1 x SATA 6 Gb/s καλώδιο ρεύματος των 8 pin με latchtype
- Π.χ. για μνήμες SATA DOM (π.χ. για το στοιχείο [54776 της Delock](#))
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,2 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο:
 - Καλώδιο SATA: περ. 60 εκ.
 - Καλώδιο Molex: περ. 30 εκ.

Απαιτήσεις συστήματος


- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή

- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας Molex
- Ένα δωρεάν αρσενικό καλώδιο SATA των 7 pin για σύνδεση στο πίσω πλαίσιο του υπολογιστή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βασική υποδοχή υποστήριξης
- Δευτερεύουσα υποδοχή υποστήριξης για εναλλαγή

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-------------|
| Προδιαγραφές: | SATA 6 Gb/s |
|---------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x Molex 2 ακίδων, αρσενικό 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 8 ακίδων, αρσενική |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG |
| Μήκος: | 30 cm 60 cm |