


Delock Placă conector SATA 6 Gb/s 7 pini mamă + SATA 15 pini alimentare tată intern > SATA tată 8 pini alimentare externă

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conexiunea internă de ex. a unui modul de memorie SATA DOM cu conector de alimentare SATA 8 pini la un PC. Această placă cu conectori de la Delock, de ex., o memorie SATA DOM cu conector de alimentare SATA 8 pini poate fi conectat extern la PC.

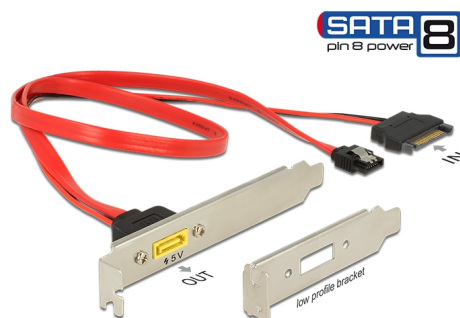

ca. 60 cm / 30 cm

Nr. 84951

EAN: 4043619849512

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă +
 - 1 x SATA, alimentare, 15 pini, tată >
 - 1 x SATA 6 Gb/s tată 8 pini alimentare cu latchtype
- De exemplu, pentru memoriile SATA DOM (de exemplu, pentru articolul [54776 Delock](#))
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unități SATA la 1,5 Gb/s și la 3 Gb/s
- Tensiune: 5 V
- Grosime cablu:
 - Linia de date 26 AWG
 - Linia de alimentare 18 AWG
- Diametru cablu: ca. 2,2 mm
- Lungime cablu fără conectori:
 - Cablu de date SATA: aprox. 60 cm
 - Cablu de alimentare SATA: aprox. 30 cm


Cerinte de sistem

- PC cu un slot liber
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber
- Un SATA 7-pin gratuit pe placa de bază

Pachetul contine

- Placă conector standard
- Placa cu conectori low profile cu deschidere

Imagini



General

| | |
|----------------|-------------|
| Specification: | SATA 6 Gb/s |
|----------------|-------------|

Interface

| | |
|-------------|---|
| Conector 1: | 1 x SATA, 15 pini, tată 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă |
| Conector 2: | 1 x SATA 6 Gb/s, 8 pini, tată |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Data transfer rate: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Conductor gauge: | 26 AWG data line 18 AWG power line |
| Lungime: | 30 cm 60 cm |