


Delock Cable USB 2.0 Tipo-A macho > Serie TTL enchufe hembra 6 pines (3,3 V) 2,2 m

Descripción

Este convertidor USB TTL de Delock es, debido a su amplio rango de temperatura, el más adecuado para aplicaciones industriales. Puede utilizarse para la conexión a, p. ej., cambiadores de nivel, controladores de interfaz, microcontroladores, etc.

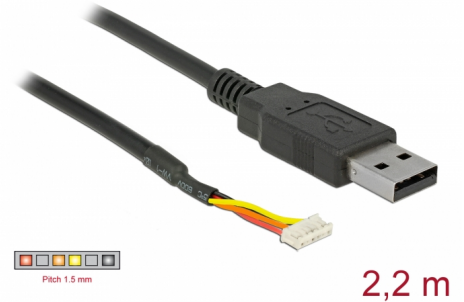

Número de elemento 84957

EAN: 4043619849574

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
 - 1 x TTL Zócalo serial de enganche 6 pin paso 1,5 mm
- Asignación de contactos:
 - 1. VCC
 - 3. TXD
 - 4. RXD
 - 6. Tierra
- Conjunto de chips: FTDI FT232R
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Corriente sin carga: 70 uA
- Convertidor: 5 V / 15 mA (VCC, Tierra)
- Compatible con el controlador UHCI / OHCI / EHCI
- VTTL 3,3 V (datos) / 4 mA o HighLevel 12 mA
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 3 Mbps
- Databits: 7 u 8

- Stopbits: 1 o 2
- Paridad: ninguno, espacio, par, impar, marca
- Control de flujo: software XON / XOFF o hardware RTS / CTS
- FIFO:
 - 128 Bytes - RX
 - 256 Bytes - TX
- Longitud sin conectores: aprox. 2,2 m

Requisitos del sistema

- Windows CE 4.2, 5.0, 6.0/Windows Mobile 2003/ XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/ 8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6, Mac OS 10.5/10.6
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Cable USB TTL

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	TTL/CMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.5 o superior Mac OS 10.6 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Serial TTL crimp socket 6 pin

Technical characteristics

Conjunto de chips:	FTDI 232R
Velocidades de transferencias de datos:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 80 °C
Current consumption:	70 µA

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	1,5 mm
Longitud del cable:	2,2 m
Conductor gauge:	26 AWG

Color:	negro
--------	-------

