


# Delock Kabel USB 2.0 Tip-A muški > serijska TTL 6-pinska utičnica (3,3 V) 2,2 m

## Opis

Ovaj USB TTL pretvarač tvrtke Delock je zahvaljujući širokom temperaturnom rasponu najprikladniji za industrijske primjene. Može se koristiti za spajanje na razinske prekidače, upravljače sučelja, mikro upravljače, itd.

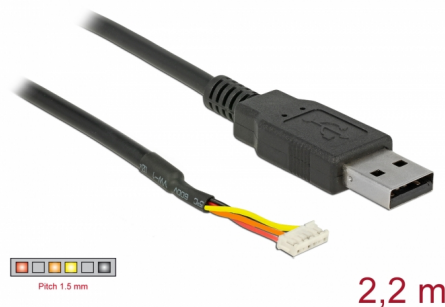

### Predmet br. 84957

EAN: 4043619849574

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A muški >
  - 1 x serijska TTL 6-pinska utičnica, pitch 1,5 mm
- Raspored kontakata:
  1. VCC
  3. TXD
  4. RXD
  6. Masa
- Skup čipova: FTDI FT232R
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: cca 5 mm
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Struja bez opterećenja: 70 uA
- Pretvarač: 5 V / 15 mA (VCC, Masa)
- Kompatibilno s UHCI / OHCI / EHCI upravljačem
- VTTL 3,3 V (podatkovna) / 4 mA ili HighLevel 12 mA
- Brzina prijenosa podataka do 3 Mbps
- Podatkovnih bitova: 7 ili 8

- Stop bitova: 1 ili 2
- Paritet: ništa, praznina, parno, neparno, oznaka
- Kontrola protoka: softver XON / XOFF ili hardver RTS / CTS
- FIFO:
  - 128 Bajta - RX
  - 256 Bajta - TX
- Duljina bez konektora: oko. 2,2 m

---

## Preduvjeti sustava

- Windows CE 4.2, 5.0, 6.0/Windows Mobile 2003/ XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6, Mac OS 10.5/10.6
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom


---

## Sadržaj pakiranja

- USB TTL kabel

---

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	TTL/CMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.5 ili noviji Mac OS 10.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 2:	1 x Serial TTL crimp socket 6 pin

## Technical characteristics

Skup čipova:	FTDI 232R
Brzina prijenosa podataka:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
Current consumption:	70 µA

## Physical characteristics

Korak udaljenosti:	1,5 mm
Duljina kabela:	2,2 m
Conductor gauge:	26 AWG
Boja:	crne



