


Delock Kabel USB 2.0 Typ-A męski > gniazdo zaciskowe Serial TTL 6 pin (3,3 V) 2,2 m

Opis

Konwerter USB TTL firmy Delock jest przeznaczony w szczególności do zastosowań przemysłowych, ze względu na duży zakres temperatur. Może być użyty do podłączenia np. translatorów napięcia, sterowników interfejsów, mikrokontrolerów itp.

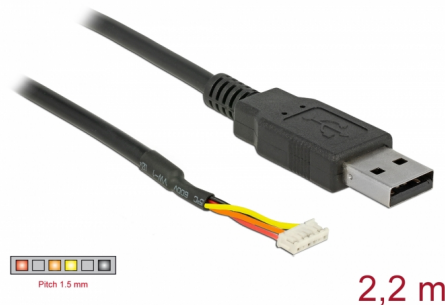

2,2 m

Numer artykułu 84957

EAN: 4043619849574

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 1 x Gniazdo zaciskowe Serial TTL 6 pin odstęp 1,5 mm
- Przydzielanie pinów:
 1. VCC
 3. TXD
 4. RXD
 6. GND
- Chipset: FTDI FT232R
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 80 °C
- Prąd bez obciążenia: 70 uA
- Konwerter: 5 V / 15 mA (VCC, GND)
- Kompatybilne z kontrolerem UHCI / OHCI / EHCI
- VTTL 3,3 V (dane) / 4 mA lub HighLevel 12 mA
- Szybkość transmisji danych do 3 Mbps
- Databity: 7 lub 8

- Stoppbity: 1 lub
- Parzystość: none, space, even, odd, mark
- Kontrola przepływu: programowa XON / XOFF lub sprzętowa RTS / CTS
- FIFO:
 - 128 Byte - RX
 - 256 Byte - TX
- Długość bez złączami: ok. 2,2 m

Wymagania systemowe

- Windows CE 4.2, 5.0, 6.0/Windows Mobile 2003/ XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6, Mac OS 10.5/10.6
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- USB TTL kabel

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	TTL/CMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.5 lub nowszy Mac OS 10.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x Serial TTL crimp socket 6 pin

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Szybkość transmisji danych:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 80 °C
Current consumption:	70 µA

Physical characteristics

Rozstaw:	1,5 mm
Długość kabla:	2,2 m
Conductor gauge:	26 AWG
Kolor:	czarny

