


Delock Kábel USB 2.0 A-típusú csatlakozó > Soros TTL préselő aljzat 6 pin-es (3,3 V) 2,2 m

Leírás

A Delock ezen USB TTL átalakítója széles hőmérsékleti tartományának köszönhetően a legalkalmasabb ipari alkalmazásokra. Használható például szintváltók, interfészvezérlők és mikro szabályozók csatlakoztatására.

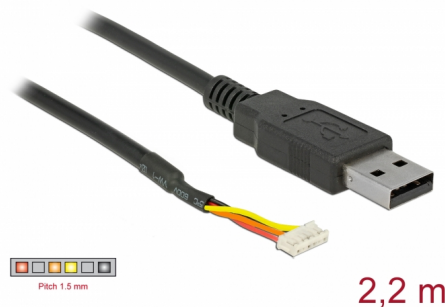

Tételszám 84957

EAN: 4043619849574

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
 - 1 db Soros TTL préselő aljzat 6 pin-es lejtés 1,5 mm
- Tűkiosztás:
 - 1. VCC
 - 3. TXD
 - 4. RXD
 - 6. GND
- Lapkakészlet: FTDI FT232R
- Kábel vastagsága: 26 AWG
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 80 °C
- Nem terhelő áram: 70 uA
- Átalakító: 5 V / 15 mA (VCC, GND)
- Kompatibilis UHCI / OHCI / EHCI vezérlőkkel
- VTTL 3,3 V (adat) / 4 mA vagy magas szintű 12 mA
- Akár 3 Mb/mp sebességű adatátvitel
- Adatbitek: 7 vagy 8

- Szünetek: 1 vagy 2
- Paritás: nincs, hely, páros, páratlan, jel (none, space, even, odd, mark)
- Áramlásvezérlés: XON / XOFF szoftver vagy hardver RTS / CTS
- FIFO:
 - 128 Bájt - RX
 - 256 Bájt - TX
- Hosszúság csatlakozó nélkül: kb. 2,2 m

Rendszerkövetelmények

- Windows CE 4.2, 5.0, 6.0/Windows Mobile 2003/ XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6, Mac OS 10.5/10.6
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB TTL kábel

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	TTL/CMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.5 vagy újabb Mac OS 10.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x Serial TTL crimp socket 6 pin

Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI 232R
Sebességű adatátvitel:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 80 °C
Current consumption:	70 µA

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	1,5 mm
Kábelhosszúság:	2,2 m
Conductor gauge:	26 AWG

Szín:

fekete

