


Delock Cavo SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + alimentazione Floppy a 4 pin femmina > SATA a 22 pin femmina dritto in metallo 30 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un dispositivo con interfaccia SATA a 22 pin su una porta SATA a 7 pin disponibile e un'interfaccia di alimentazione Floppy disponibile a 4 pin della scheda madre. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.

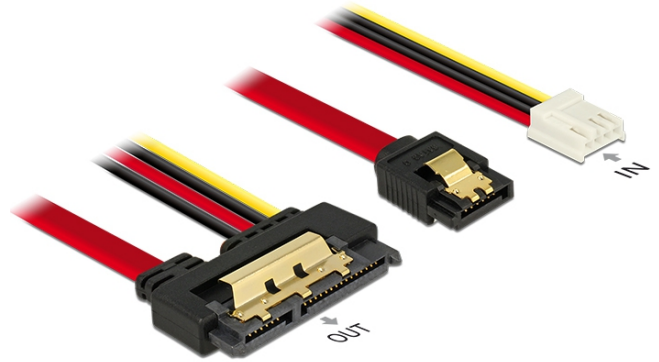

ca. 30 cm

Specifiche

- Connettori:
1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + 1 x connettore di alimentazione floppy a 4 pin femmina >
1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina dritto
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Tensione: 5 V + 12 V
- Sezione dei cavi:
Linea di dati 26 AWG
Linea di alimentazione 20 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 7 pin libera
- Una spina di alimentazione floppy libera

Contenuto della confezione


- Cavo SATA

Articolo n. 85234


EAN: 4043619852345

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag



Immagini



General	
Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V
Physical characteristics	
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Μήκος:	30 cm