


# Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 7 contactos + Alimentación hembra de 2 contactos > SATA de 22 contactos hembra curvado hacia abajo (5 V) de 20 cm

## Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA de 22 contactos a través de un puerto SATA de 7 contactos disponible y una interfaz de alimentación de 2 contactos disponible de la placa base, como está disponible, por ejemplo, en Banana Pi. Los broches metálicos de las tomas SATA garantizan que el cable quede conectado de forma fiable en su lugar.

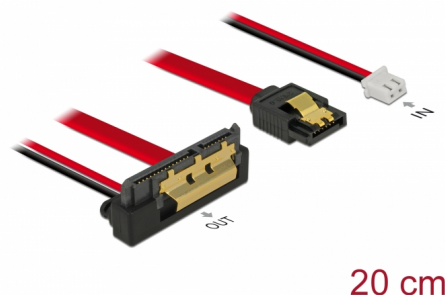

**Número de elemento 85241**

EAN: 4043619852413

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra + 1 x Alimentación hembra de 2 contactos >
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos hembra acodado hacia abajo
- Distancia entre ejes: 2,50 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 26 AWG
  - línea de alimentación 20 AWG
- Para utilizar, por ejemplo, con Banana Pi
- Longitud incluido conectores: aprox. 20 cm

## Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 7 contactos disponible
- Una toma de alimentación de 2 contactos macho disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable SATA

---

## Image



## General

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Especificación técnica: | SATA 6 Gb/s |
|-------------------------|-------------|

## Interface

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra      |
| Conector 2 : | 1 x Alimentación hembra de 2 contactos |
| conector 3:  | 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra     |

## Technical characteristics

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 6 Gb/s |
| Voltage:                                | 5 V    |

## Physical characteristics

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Distancia entre ejes: | 2.50 mm                                               |
| Conductor gauge:      | línea de datos 26 AWG<br>línea de alimentación 20 AWG |
| Longitud:             | 20 cm                                                 |