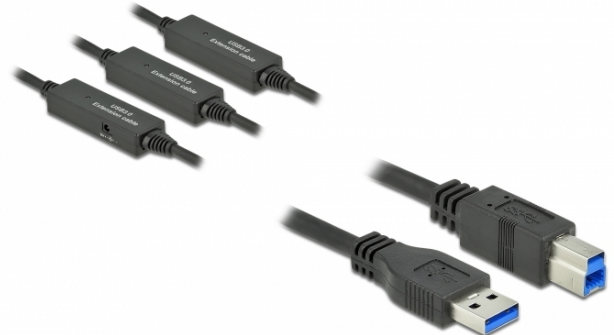


# Aktivan USB 3.2 Gen 1 kabel USB Tipa-A na USB Tipa-B od 15 m

## Opis

Ovaj aktivan USB kabel tvrtke Delock s ugrađenim pojačalom signala koristi se za spajanje uređaja s USB Tipa-B ženskim ulazom na stolno ili prijenosno računalo s USB Tipa-A ulazom.

Kako bi se omogućio pouzdani prijenos podataka i električne energije, sadržano napajanje mora biti spojeno na kabel preko DC utičnice na jedan od pojačala signala.

**15 m**

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, muški >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-B, muški
  - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: Genesys Logic GL3523
- Statusni LED
- Presjek kabela:
  - AWG 28 podatkovni vod
  - AWG 24 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 5,5 mm
- Brzina prijenosa podataka do SuperSpeed USB 5 Gbps
- Boja: crno
- S 3 pojačala signala (na intervalima od 5 m)
- Dimenzije pojačala signala (DxŠxV): oko 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Duljina zajedno s priključkom: oko 15 m

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra:  $\varnothing$  oko 1,1 mm
  - izvana:  $\varnothing$  oko 3,5 mm
  - duljina: oko 7,0 mm

## Preduvjeti sustava

- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

## Sadržaj pakiranja

- USB 3.2 Gen 1 kabel
- Vanjski izvor napajanja

## Predmet br. 85381

EAN: 4043619853816

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box



Slike





General	
Tehnički podaci:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Interface	
Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, muški
Priključak 2:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-B, muški
Technical characteristics	
Skup čipova:	Genesys Logic GL3523
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps
Physical characteristics	
Promjer kabela:	5.5 mm
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja
Duljina:	15 m
Boja:	crni
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC muški 3,5 mm x 1,1 mm