

Delock Καλώδιο δικτύου M12 8 pin X-coded προς υποδοχή RJ45 PVC 5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



5 m

Αρ. προϊόντος 85428

EAN: 4043619854288

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 αρσενικό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X >
 - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.5e
- SF/UTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, διαφάνεια, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,4 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 1.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
 - 25,6 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
 - 51,2 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- Κλάση φλόγας: FT2
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Κατηγορία προστασίας: IP20

- Χρώμα: μπλε του νερού
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

Εικόνες

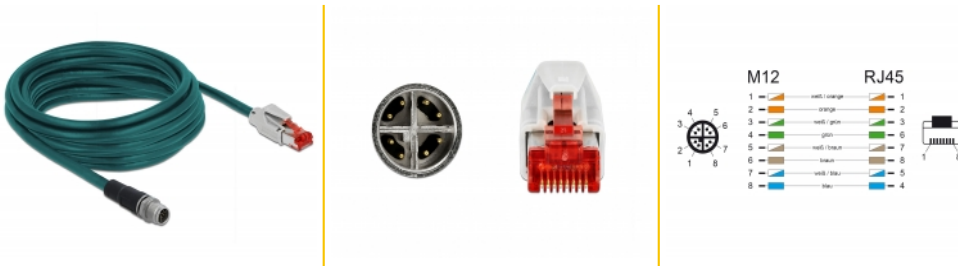

General

Προδιαγραφές:	Cat. 5e
Protection category:	IP20

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 Stecker
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Διάμετρος καλωδίου:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Μήκος:	5 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	25,6 mm
Χρώμα:	μπλε του νερού