


Delock Cavo PoweredUSB maschio, 12 V > PoweredUSB maschio 12 V da 1 m per stampanti e terminali POS

Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per collegare un dispositivo con una porta PoweredUSB a 12 V a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V. È adatto per collegare vari dispositivi POS, quali stampanti e terminali, **ad esempio, Epson, Honeywell o IBM**. Il cavo viene utilizzato sia per la trasmissione di dati, sia per l'alimentazione del dispositivo collegato.

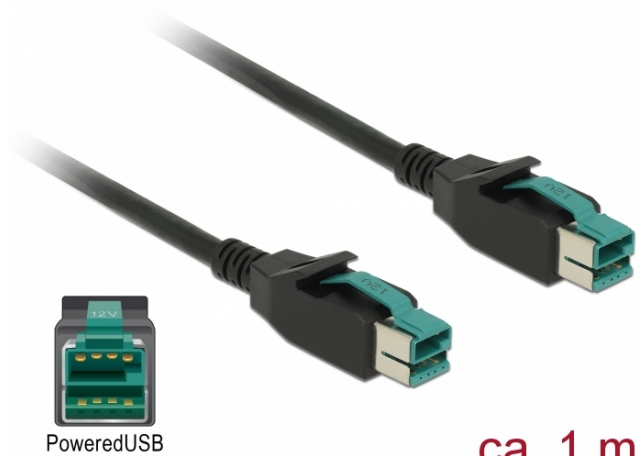

ca. 1 m

Specifiche

- Connettori:
1 x PoweredUSB maschio 12 V >
1 x PoweredUSB maschio 12 V
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi:
Linea di dati 26 AWG
Linea di alimentazione 20 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,5 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 1 m

Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 12 V
- Dispositivi con una porta PoweredUSB 12 V femmina libera

Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

Articolo n. 85492


EAN: 4043619854929

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag



Immagini

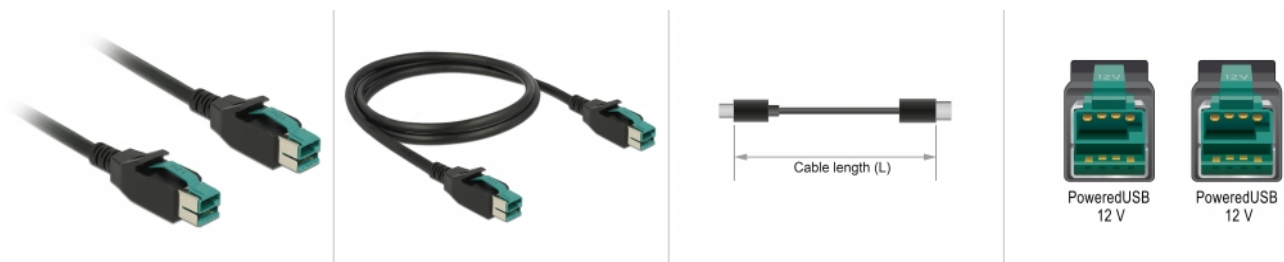

| General | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Προδιαγραφές: | PoweredUSB |
| Interface | |
| Συνδετήρας 1: | 1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V |
| Συνδετήρας 2: | 1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V |
| Technical characteristics | |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | USB 2.0 έως 480 Mb/s |
| Voltage: | 12 V |
| Physical characteristics | |
| Διάμετρος καλωδίου: | 6,5 mm |
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG |
| Shielding: | double |
| Μήκος: | 1 m |
| Χρώμα: | μαύρο |