


# Delock Cavo PoweredUSB maschio, 12 V > PoweredUSB maschio 12 V da 3 m per stampanti e terminali POS

## Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per collegare un dispositivo con una porta PoweredUSB a 12 V a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V. È adatto per collegare vari dispositivi POS, quali stampanti e terminali, **ad esempio, Epson, Honeywell o IBM**. Il cavo viene utilizzato sia per la trasmissione di dati, sia per l'alimentazione del dispositivo collegato.

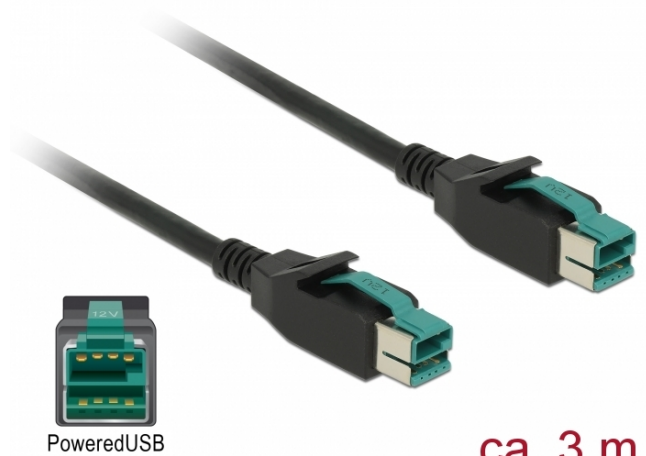

ca. 3 m

## Specifiche

- Connettori:  
1 x PoweredUSB maschio 12 V >  
1 x PoweredUSB maschio 12 V
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi:  
Linea di dati 26 AWG  
Linea di alimentazione 20 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,5 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 3 m

## Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 12 V
- Dispositivi con una porta PoweredUSB 12 V femmina libera

## Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

## Articolo n. 85494


EAN: 4043619854943

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag



## Immagini

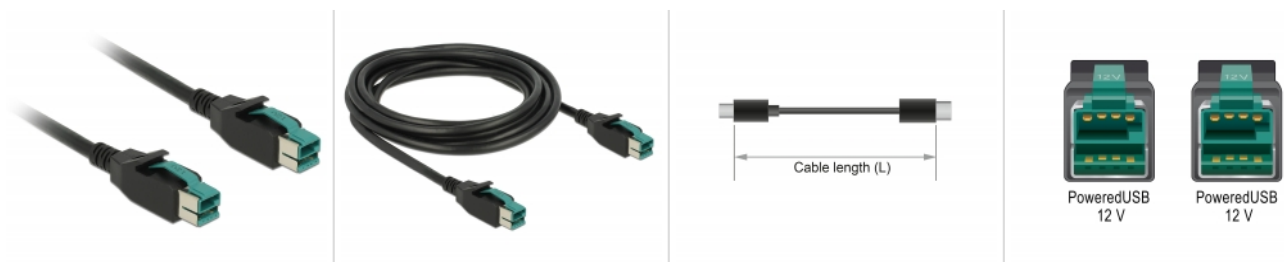

General	
Προδιαγραφές:	PoweredUSB
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V
Συνδετήρας 2:	1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 2.0 έως 480 Mb/s
Voltage:	12 V
Physical characteristics	
Διάμετρος καλωδίου:	6,5 mm
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Shielding:	double
Μήκος:	3 m
Χρώμα:	μαύρο