


# Delock Kabel PoweredUSB męski 12 V > PoweredUSB męski 12 V 3 m dla drukarki i terminali POS

## Opis

Kabel PoweredUSB firmy Delock może być użyty do podłączenia urządzenia z gniazdem PoweredUSB 12 V do komputera PC lub koncentratora z gniazdem PoweredUSB 12 V. Przeznaczony do podłączania różnych urządzeń POS, takich jak drukarki i terminale, np. Epson, Honeywell lub IBM. Kabel jest używany zarówno do transmisji danych, jak i zasilania podłączonych urządzeń.

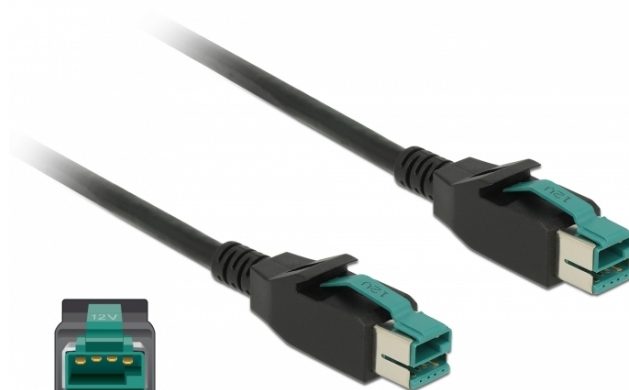

PoweredUSB

ca. 3 m

## Specyfikacja

- Złącze:  
1 x PoweredUSB męski 12 V >  
1 x PoweredUSB męski 12 V
- Specyfikacja PoweredUSB
- Napięcie: 12 V
- Średnica kabla:  
linia danych 26 AWG  
linia zasilania 20 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 3 m

## Wymagania systemowe

- Komputer PC lub koncentrator z wolnym gniazdem żeńskim PoweredUSB 12 V
- Urządzenie z wolnym portem żeńskim PoweredUSB 12 V

## Zawartość opakowania


- PoweredUSB kabel

## Numer artykułu 85494


EAN: 4043619854943

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag



## Zdjęcia

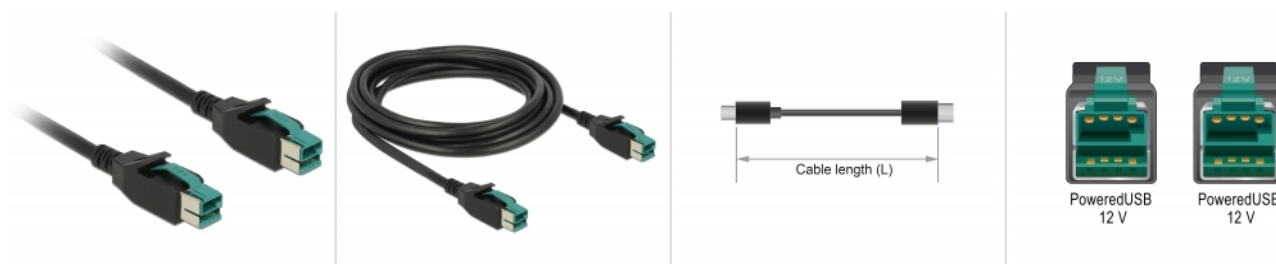



General	
Specyfikacja :	PoweredUSB
Interface	
Złącze 1:	1 x PoweredUSB męski 12 V
Złącze 2:	1 x PoweredUSB męski 12 V
Technical characteristics	
Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
Voltage:	12 V
Physical characteristics	
Średnica kabla:	6,5 mm
Conductor gauge:	linia danych 26 AWG linia zasilania 20 AWG
Shielding:	double
Długość:	3 m
Kolor:	czarny