


Delock Cavo PoweredUSB maschio, 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm maschio da 3 m per stampanti e terminali POS

Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per erogare energia a un dispositivo con una porta femmina DC 5,5 x 2,1 mm attraverso un PC o a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V.

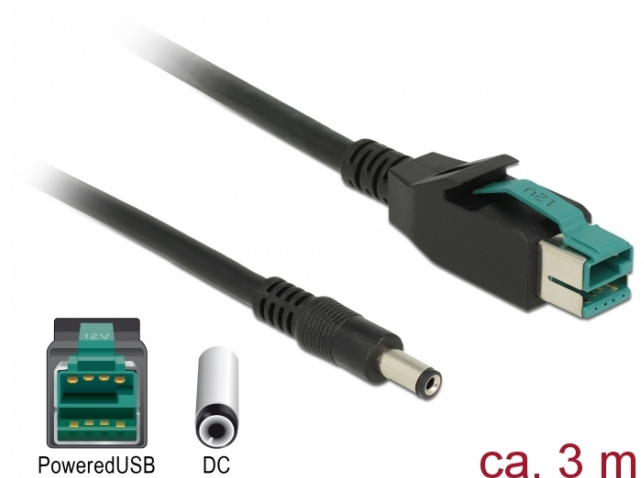

Specifiche

- Connettori:
1 x PoweredUSB maschio 12 V >
1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 3 m

Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 12 V

Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

Articolo n. 85499


EAN: 4043619854998

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag



Immagini

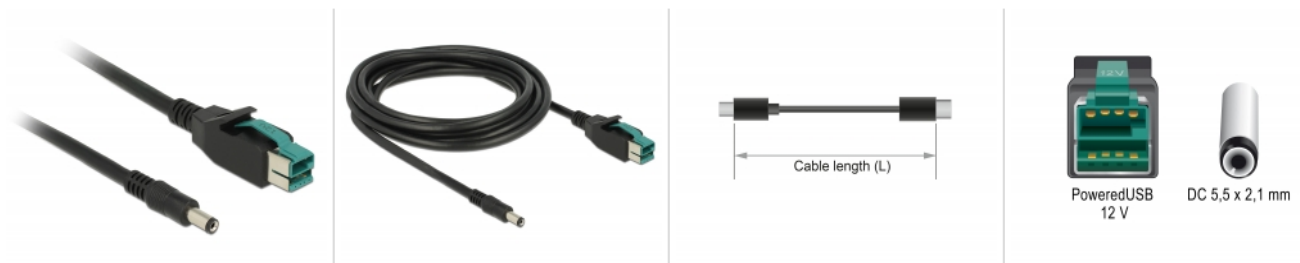

General	
Προδιαγραφές:	PoweredUSB
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V
Συνδετήρας 2:	1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Technical characteristics	
Voltage:	12 V
Physical characteristics	
Διάμετρος καλωδίου:	6 mm
Conductor gauge:	γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Shielding:	double
Μήκος:	3 m
Χρώμα:	μαύρο