Delock Cavo SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + spina di alimentazione Molex a 4 pin > SATA a 22 pin femmina con angolo verso l'alto in metallo 30 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un dispositivo con interfaccia SATA a 22 pin su una porta SATA a 7 pin disponibile e un'interfaccia di alimentazione Molex disponibile a 4 pin dell'alimentatore. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.

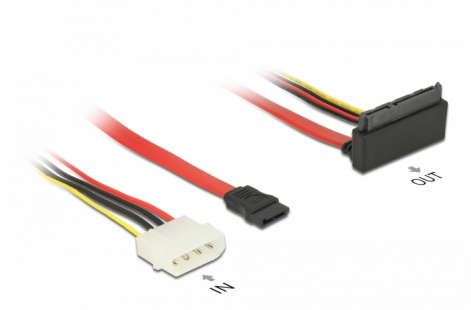

30 cm

Articolo n. 85514

EAN: 4043619855148

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x SATA 6 Gb/s femmina con angolo verso l'alto a 7 pin +
  1 x spina di alimentazione Molex a 4 pin >
  1 x SATA 6 Gb/s femmina con angolo verso l'alto a 22 pin
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Tensione: 5 V + 12 V
- Sezione dei cavi:
  Linea di dati 26 AWG
  Linea di alimentazione 18 AWG
- Con clip in metallo dorati
- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Un'interfaccia SATA a 7 pin libera
- Un'interfaccia Molex a 4 pin femmina

Contenuto della confezione

- Cavo SATA

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	SATA 6 Gb/s

Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina
Connettore 2:	1 x Molex a 4 pin maschio
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line 18 AWG power line
Lunghezza:	30 cm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.