


Delock Przewód SATA 6 Gb/s, 7-pinowy wtyk, żeński + 4-pinowy wtyk zasilania Floppy > 22-pinowy wtyk SATA, kątowny, skierowany do góry, metalowy, 30 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia podłączanie urządzenia z 22-pinowe złącze SATA za pomocą wolnego 7-pinowego złącza SATA oraz wolne 4-pinowe złącze zasilania Floppy na płycie głównej. Metalowe zaciski w gniazdach SATA zapewniają niezawodne zatrzaśnięcie przewodu we właściwym położeniu.

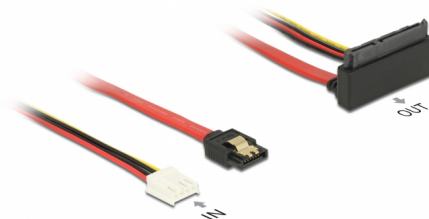

30 cm

Numer artykułu 85517

EAN: 4043619855179

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do góry +
 - 1 x 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński >
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do góry
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Wersja z 4 żyłami zasilania (żółta = 12 V, czarna = GND, czerwona = 5 V)
- Napięcie: 5 V + 12 V
- Średnica kabla:
 - linia danych 26 AWG
 - linia zasilania 20 AWG
- Ze złotymi metalowymi zaczepekami
- Długość ze złączami: ok. 30 cm

Wymagania systemowe

- Wolny 7-pinowy interfejs SATA
- Wolne gniazdo męskie zasilania Floppy

Zawartość opakowania

- SATA kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Złącze 1:	1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	1 x 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński
złącze 3:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	linia danych 26 AWG linia zasilania 20 AWG
Długość:	30 cm