


# Delock Repeater kabel High Speed HDMI s Ethernetem - HDMI-A samec > HDMI-A samec 4K 60 Hz 20 m aktivní

## Popis

Tento třikrát stíněný HDMI repeater kabel od Delocku s integrovaným signálovým zesilovačem umožňuje přenos audio a video signalů na dlouhé vzdálenosti. Vzhledem k podpoře max. šířky pásma 18 Gb/s, 4K (max. snímková frekvence 60 Hz), 3D v rozlišení 4K (max. snímková frekvence 24 Hz) a poměru stran 21:9 cinema, může být nyní zobrazován. Kabel umožňuje současný přenos dvou videokanáľů k zobrazení video streamů pro dva uživatele na jedné obrazovce, stejně jako současný přenos až čtyř audio kanálů. Kvalita audio přenosů je podstatně zlepšena vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

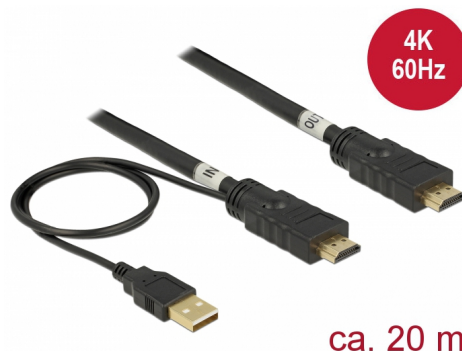

**Číslo produktu 85538**

EAN: 4043619855384

Země původu: China

Balení: Poly bag

## Speciální vlastnosti

- Signální zesilovač cca. 15 m za vstupem

## Specifikace

- Konektor:  
Vstup:  
1 x HDMI-A 19 pin samec  
1 x USB Typ-A samec (napájení)  
Výstup:  
1 x HDMI-A 19 pin samec
- Chipset: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
- Průřez kabelu:  
HDMI kabel 26 + 28 AWG  
USB kabel 24 AWG
- Průměr kabelu:

HDMI kabel cca. 7,3 + 8,5 mm

USB kabel cca. 3,0 mm

- Kabel – kroucená dvoulinka
- Měděné vodiče
- Pozlacené kontakty
- Trojitě stíněný kabel
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti an systému a připojeném hardware)
- 3D podpora: až do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(v závislosti an systému a připojeném hardware)
- Podporuje poměr stran cinema 21:9
- Podporuje 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Až 120 Hz obnovovací frekvence
- Podporuje přenos 2 video kanálů současně k zobrazení pro 2 diváky na jednom displeji
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Obsahuje Audio Return Channel (ARC)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje přenos až 4 audio kanálů současně
- Podporuje dynamické nastavení synchronizace zpoždění audio / video
- Podporuje řídicí povely CEC 2.0
- Používá nový advanced colour space pro zobrazení digitálních snímků
- Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
- Živější a přirozené barvy
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 20 m

---

## Systémové požadavky


- Volní rozhraní HDMI-A
- Volný USB Typ-A port (samice)

---

## Obsah balení

- HDMI repeater kabel

## Příslušenství

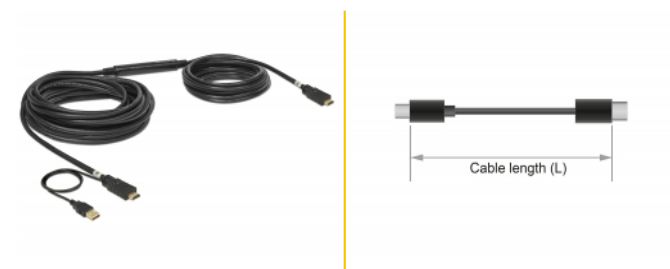

## General

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Specifikace: | High Speed HDMI with Ethernet |
|--------------|-------------------------------|

## Interface

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x HDMI-A samec<br>1 x USB 2.0 Typ-A samec |
| Konektor 2: | 1 x HDMI-A samec                            |

## Technical characteristics

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Chipsetem:                 | STMicroelectronics STM8S003<br>Texas Instruments TMDS181 |
| Rychlost přenosu dat:      | up to 18 Gb/s                                            |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz                                      |

## Physical characteristics

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen         |
| Conductor material:       | měď              |
| Conductor gauge:          | 26 AWG<br>28 AWG |
| Shielding:                | trojité          |
| Délka:                    | 20 m             |
| Barva:                    | černá            |