

# Delock Cable repetidor HDMI de alta velocidad con Ethernet - HDMI-A macho > HDMI-A macho 4K 60 Hz de 20 m activo

## Descripción

Este cable repetidor HDMI con triple blindaje de Delock con amplificador de señal integrado permite la transmisión de señales de audio y video a largas distancias. Gracias a la compatibilidad con un ancho de banda máximo de 18 Gb/s, ahora se puede mostrar contenido 4K (tasa máxima de fotogramas de 60 Hz), contenido 3D con resolución 4K (tasa máxima de fotogramas de 24 Hz) y contenido con relación de aspecto de cine de 21:9. El cable permite la transmisión simultánea de dos canales de vídeo para mostrar transmisiones de vídeo para dos usuarios en una pantalla, así como transmisión simultáneas de hasta cuatro canales de audio. La calidad de las transmisiones de audio se mejora considerablemente mediante la tasa de muestreo de hasta 1536 kHz.



**Número de elemento 85538**

EAN: 4043619855384

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

## Características especiales

- Amplificador de señal aprox. 15 m después de la entrada

## Especificación técnica

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x HDMI-A macho de 19 pines
    - 1 x USB Tipo-A macho (fuente de alimentación)
  - Salida:
    - 1 x HDMI-A macho de 19 pines
- Conjunto de chips: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- Especificación High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Valor normalizado del cable:
  - Cable HDMI 26 + 28 AWG
  - Cable USB 24 AWG
- Diámetro del cable:

Cable HDMI aprox. 7,3 + 8,5 mm

Cable USB aprox. 3,0 mm

- Cableado de par trenzado
- Conductor de cobre
- Contactos bañados en oro
- Cable con apantallamiento triple
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 18 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatibilidad 3D: hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite relación de aspecto de cine de 21:9
- Admite 3D 1080p HFR (High Frame Rate, es decir, alta tasa de fotogramas)
- Hasta 120 Hz de frecuencia de actualización
- Admite transmisión de 2 canales de vídeo simultáneamente para usar una pantalla para dos telespectadores
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Contiene Canal de retorno de audio (ARC)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite transmisión de hasta 4 canales de audio simultáneamente
- Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
- Admite comandos de control CEC 2.0
- Utiliza un nuevo espacio de color avanzado para presentación de imágenes digitales
- Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
- Colores mas naturales y animados
- Color: negro
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 20 m

---

## Requisitos del sistema


- Interfaz HDMI-A disponible
- Un puerto hembra USB Tipo-A

---

## Contenido del paquete

- Cable repetidor HDMI

## Image

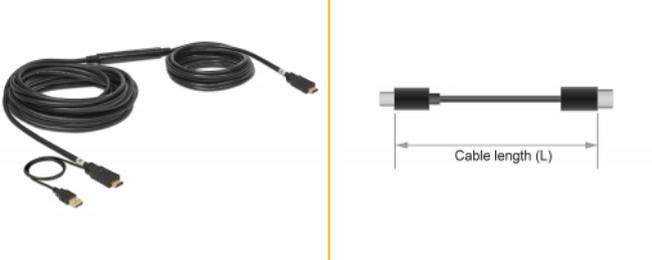

## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI with Ethernet
-------------------------	-------------------------------

## Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A macho 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Velocidades de transferencias de datos:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	cobre
Conductor gauge:	26 AWG 28 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	20 m
Color:	negro