


Delock Kabel przekaźnikowy High Speed HDMI z Ethernet - HDMI-A męski > HDMI-A męski 4K 60 Hz 25 m aktywny

Opis

Potrójnie ekranowany kabel przekaźnikowy HDMI firmy Delock ze zintegrowanym wzmacniaczem sygnału pozwala na transmisję sygnałów audio i wideo na duże odległości. Ze względu na obsługę przepustowości do 18 Gb/s obecnie mogą być wyświetlane materiały 4K (maks. częstotliwość odświeżania 60 Hz), materiały 3D w rozdzielczości 4K (maks. częstotliwość odświeżania 24 Hz) oraz materiały w kinowym formacie obrazu 21:9. Przewód ten umożliwia jednoczesną transmisję dwóch kanałów wideo w celu wyświetlania strumieni wideo na jednym ekranie dla dwóch użytkowników, a także jednoczesną transmisję do czterech kanałów audio. Jakość transmisji audio została znacząco poprawiona dzięki zastosowaniu częstotliwości próbkowania o wartości do 1536 kHz.

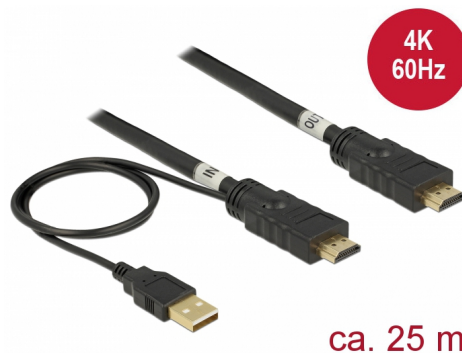

ca. 25 m

Numer artykułu 85539

EAN: 4043619855391

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Cechy szczególne

- Wzmacniacz sygnału ok. 15 m za wejściem

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A
1 x męskie złącze USB Typ-A (zasilanie)
Wyjście:
1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A
- Chipset: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Średnica kabla:
Kabel HDMI 26 + 28 AWG
Kabel USB 24 AWG
- Średnica kabla:

Kabel HDMI ok. 7,3 + 8,5 mm

Kabel USB ok. 3,0 mm

- Skrętka kablowa
- Miedziany przewódnik
- Pozłacane styki
- Potrójnie ekranowany przewód
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 18 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 3D: maks. 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Częstotliwość odświeżania do 120 Hz
- Obsługuje jednoczesną transmisję 2 kanałów wideo, aby umożliwić użytkowanie jednego ekranu przez dwóch użytkowników
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Posiada zwrotny kanał audio (ARC)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługuje jednoczesną transmisję do 4 kanałów audio
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Wykorzystuje nową zaawansowaną przestrzeń kolorów do prezentacji obrazów cyfrowych
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Bardziej żywe i naturalne kolory
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 25 m


Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI-A
- Wolny żeński port USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kabel przekaźnikowy HDMI

Zdjęcia

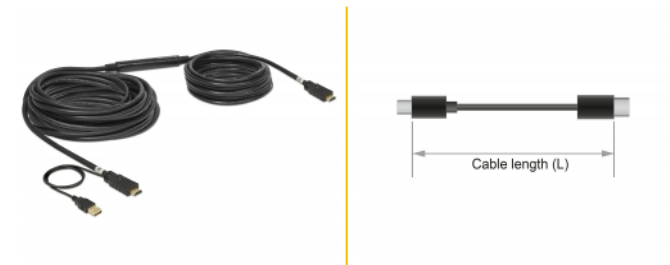

General

Specyfikacja :	High Speed HDMI with Ethernet
----------------	-------------------------------

Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski 1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A męski

Technical characteristics

Chipset:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Szybkość transmisji danych:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	26 AWG 28 AWG
Shielding:	triple
Długość:	25 m
Kolor:	czarny