

Delock Cablu de repetare HDMI de mare viteză cu Ethernet - HDMI-A tată > HDMI-A tată 4K 60 Hz 25 m activ

Descriere scurtă

Acest cablu de repetare triplu ecranat HDMI de la Delock cu amplificator de semnal integrat permite transmiterea semnalelor audio și video pe distanțe lungi. Datorită acceptării unei valori max. a lățimii de bandă de 18 Gb/s, conținutul 4K (rata maximă a cadrelor 60 Hz), conținutul 3D în rezoluția de 4K (rata maximă a cadrelor 24 Hz) și conținutul în raport de aspect 21:9 cinematografic poate fi acum afișat. Cablul permite transmiterea simultană a două canale video pentru a afișa fluxuri video pentru doi utilizatori pe un singur ecran, precum și transmiterea simultană a până la patru canale audio. Calitatea transmisiilor audio este îmbunătățită semnificativ prin rata de eșantionare de până la 1536 kHz.

**Nr. 85539**

EAN: 4043619855391

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

Caracteristici speciale

- Amplificator de semnal cca. 15 m după intrare

Specification

- Conectori:
Intrare:
1 x HDMI-A cu 19 pini tată
1 x USB Tip-A, tată (alimentare)
Ieșire:
1 x HDMI-A cu 19 pini tată
- Chipset: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- High Speed HDMI cu Ethernet (HEC) specificație
- Grosime cablu:
Cablu HDMI 26 + 28 AWG
Cablu USB 24 AWG
- Diametru cablu:

Cablu HDMI ca. 7,3 + 8,5 mm

Cablu USB ca. 3,0 mm

- Cabluri dublu torsadate
- Conductor din cupru
- Contacte placate cu aur
- Cablu cu ecranare triplă
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 18 Gb/s
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Suport 3D: până la 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă raportul de film cinematografic 21:9
- Acceptă 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Rată de reîmprospătare de până la 120 Hz
- Acceptă transmiterea simultană a 2 canale video pentru a utiliza un singur afișaj pentru doi spectatori
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Conține canal de întoarcere a sunetului (ARC)
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă simultan transmisia a până la 4 canale audio
- Acceptă reglarea dinamică a sincronității buzelor la întârzieri audio / video
- Acceptă comenzile de control CEC 2.0
- Utilizează un nou spațiu cromatic avansat pentru prezentare de imagini digitale
- Acceptă Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™
- Mai multe culori vii și naturale
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 25 m


Cerinte de sistem

- O interfață HDMI-A liberă
- Un port USB Tip-A mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu de repetare HDMI

Imagini

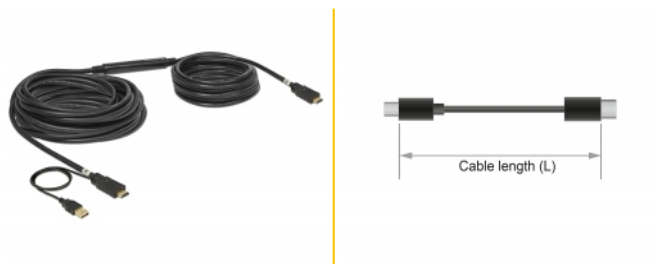

General

Specification:	High Speed HDMI with Ethernet
----------------	-------------------------------

Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A tată 1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x HDMI-A tată

Technical characteristics

Chipset:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Data transfer rate:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	26 AWG 28 AWG
Shielding:	triple
Lungime:	25 m
Colour:	negru