


Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 muški s vijkom > HDMI muški 4K aktivni crno 1 m

Opis

Ovaj kabel omogućuje povezivanje HDMI monitora putem slobodnog mini DisplayPort sučelja. Kabel podržava razlučivost do Ultra HD (4K) i unatrag je kompatibilan s Full-HD 1080p. Vijak na DisplayPort priključku osigurava povezanost i sprječava nehotično iskopčavanje kabela.

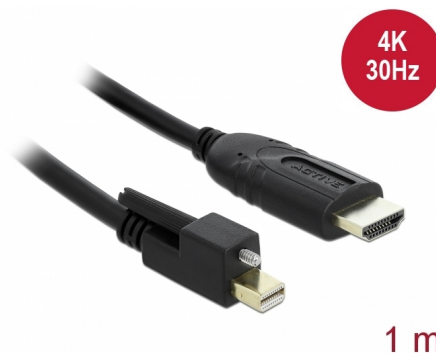

Predmet br. 85642

EAN: 4043619856428

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
mini DisplayPort 20-polni muški s vijkom >
HDMI-A 19-polni muški
- Ulaz = mini DisplayPort; Izlaz = HDMI
- Vrsta vijka: #4-40, vrsta s navojem UNC, klasa navoja 3A, vijak američkog standarda
- Skup čipova: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI specifikacija
- Presjek kabela: 32 AWG
- Promjer kabela: cca 5,5 mm
- Pozlaćeni priključak
- Aktivni kabel, za grafičke kartice s DP i DP++ izlazom
- Prijenos audio i video signala
- Podržava razlučivost do 4K (4096 x 2160 piksela @ 24 Hz ili 3840 x 2160 piksela @ 30 Hz) - ovisno o sustavu i spojenom hardveru
- Podržava 3D zaslone (1080p @ 120 Hz)
- Podržava HDCP 1.3
- Podržava Eyefinity
- Audio ulazni formati: 8-kanalni LPCM, komprimirani audio (AC-3, DTS) i HBR audio

format do 24 Bit brzine uzorkovanja zvuka i 192 kHz brzine uzorkovanja

- 2 x feritne jezgre
- Duljina kabela: oko 1 m (zajedno s priključkom)
- Boja: crno
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Preduvjeti sustava

- Slobodni ženski ulaz za mini DisplayPort

Sadržaj pakiranja

- Mini DisplayPort kabel na HDMI

Slike



General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3
------------------	--

Interface

Priključak 1:	1 x mini DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x HDMI-A muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Feritna jezgra:	2 x
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	32 AWG
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	1 m
Boja:	crne