


Delock Aktivni optički kabel DisplayPort 1.4 8K 60 Hz 50 m

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock koristi se za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. Zaslona ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo. Ovaj aktivan optički kabel posebno je tanak i može prenositi signale bez gubitka na velikim udaljenostima.

Podržava maksimalnu pojasnu širinu od 32,4 Gb/s, sadržaj se može prikazati u 8K Ultra HD (7680 x 4320 na 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 na 120 Hz) i 4K Ultra HD (3840 x 2160 na 240 Hz) rezoluciji.

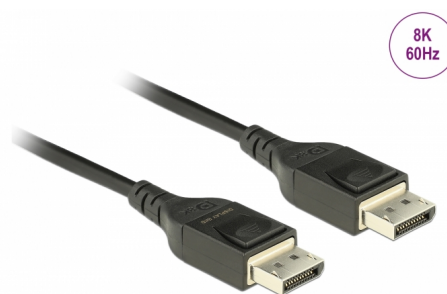

50 m

Predmet br. 85828

EAN: 4043619858286

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x DisplayPort muški >
 - 1 x DisplayPort muški
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Kompatibilno s DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Vlaknasti optički kabel s niskom degradacijom signala
- Nije pod utjecajem elektromagnetskih smetnji
- Promjer kabela: oko 5,0 mm
- Pozlaćeni kontakti
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 32,4 Gb/s
- Razlučivost:
 - Zaslon s DSC podrškom:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Zaslon bez DSC podrške:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podrška Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podrška HDR
- Podrška HDCP 1.4 i 2.2
- Podrška HBR3 (8,1 Gbps) brzinu prijenosa podataka
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 50 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno DisplayPort sučelje

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel na namotu kabela

General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.4
------------------	-----------------

Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort muški

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	50 m
Najmanji polumjer savijanja:	8 mm