


Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 2 m DP 8K-certifierad utan spärr

Beskrivning

Certifierad DisplayPort-kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, som t.ex. skärmar, projektorer eller TV-skärmar, till en PC eller bärbar dator. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 32,4 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning. Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.

Smal kontakt

Tack vare den inte har någon spärr är pluggarna något smalare än DisplayPort-kontakter i standardformat så att flera portar kan användas samtidigt. Utöver det kan pluggarna dras ut enklare från svåråtkomliga DisplayPort-portar, t.ex. på baksidan av en skärm.

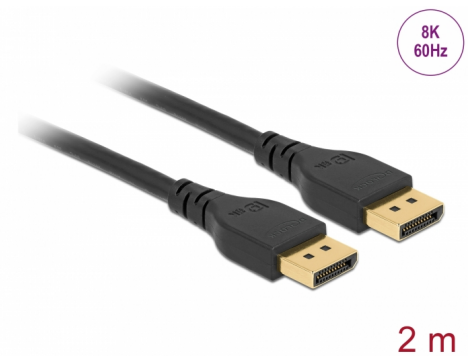

Artikelnummer 85910

EAN: 4043619859108

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hane >
 - 1 x DisplayPort hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- DisplayPort® DP 8K-certifierad kabel
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7,5 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:
 - Skärm med DSC-stöd:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Skärm utan DSC-stöd:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	2 m
Färg:	svart